


INSTALLATION INSTRUCTION

AEROKLAS HOOD STRUT FOR MITSUBISHI TRITON 2023

AEROKLAS

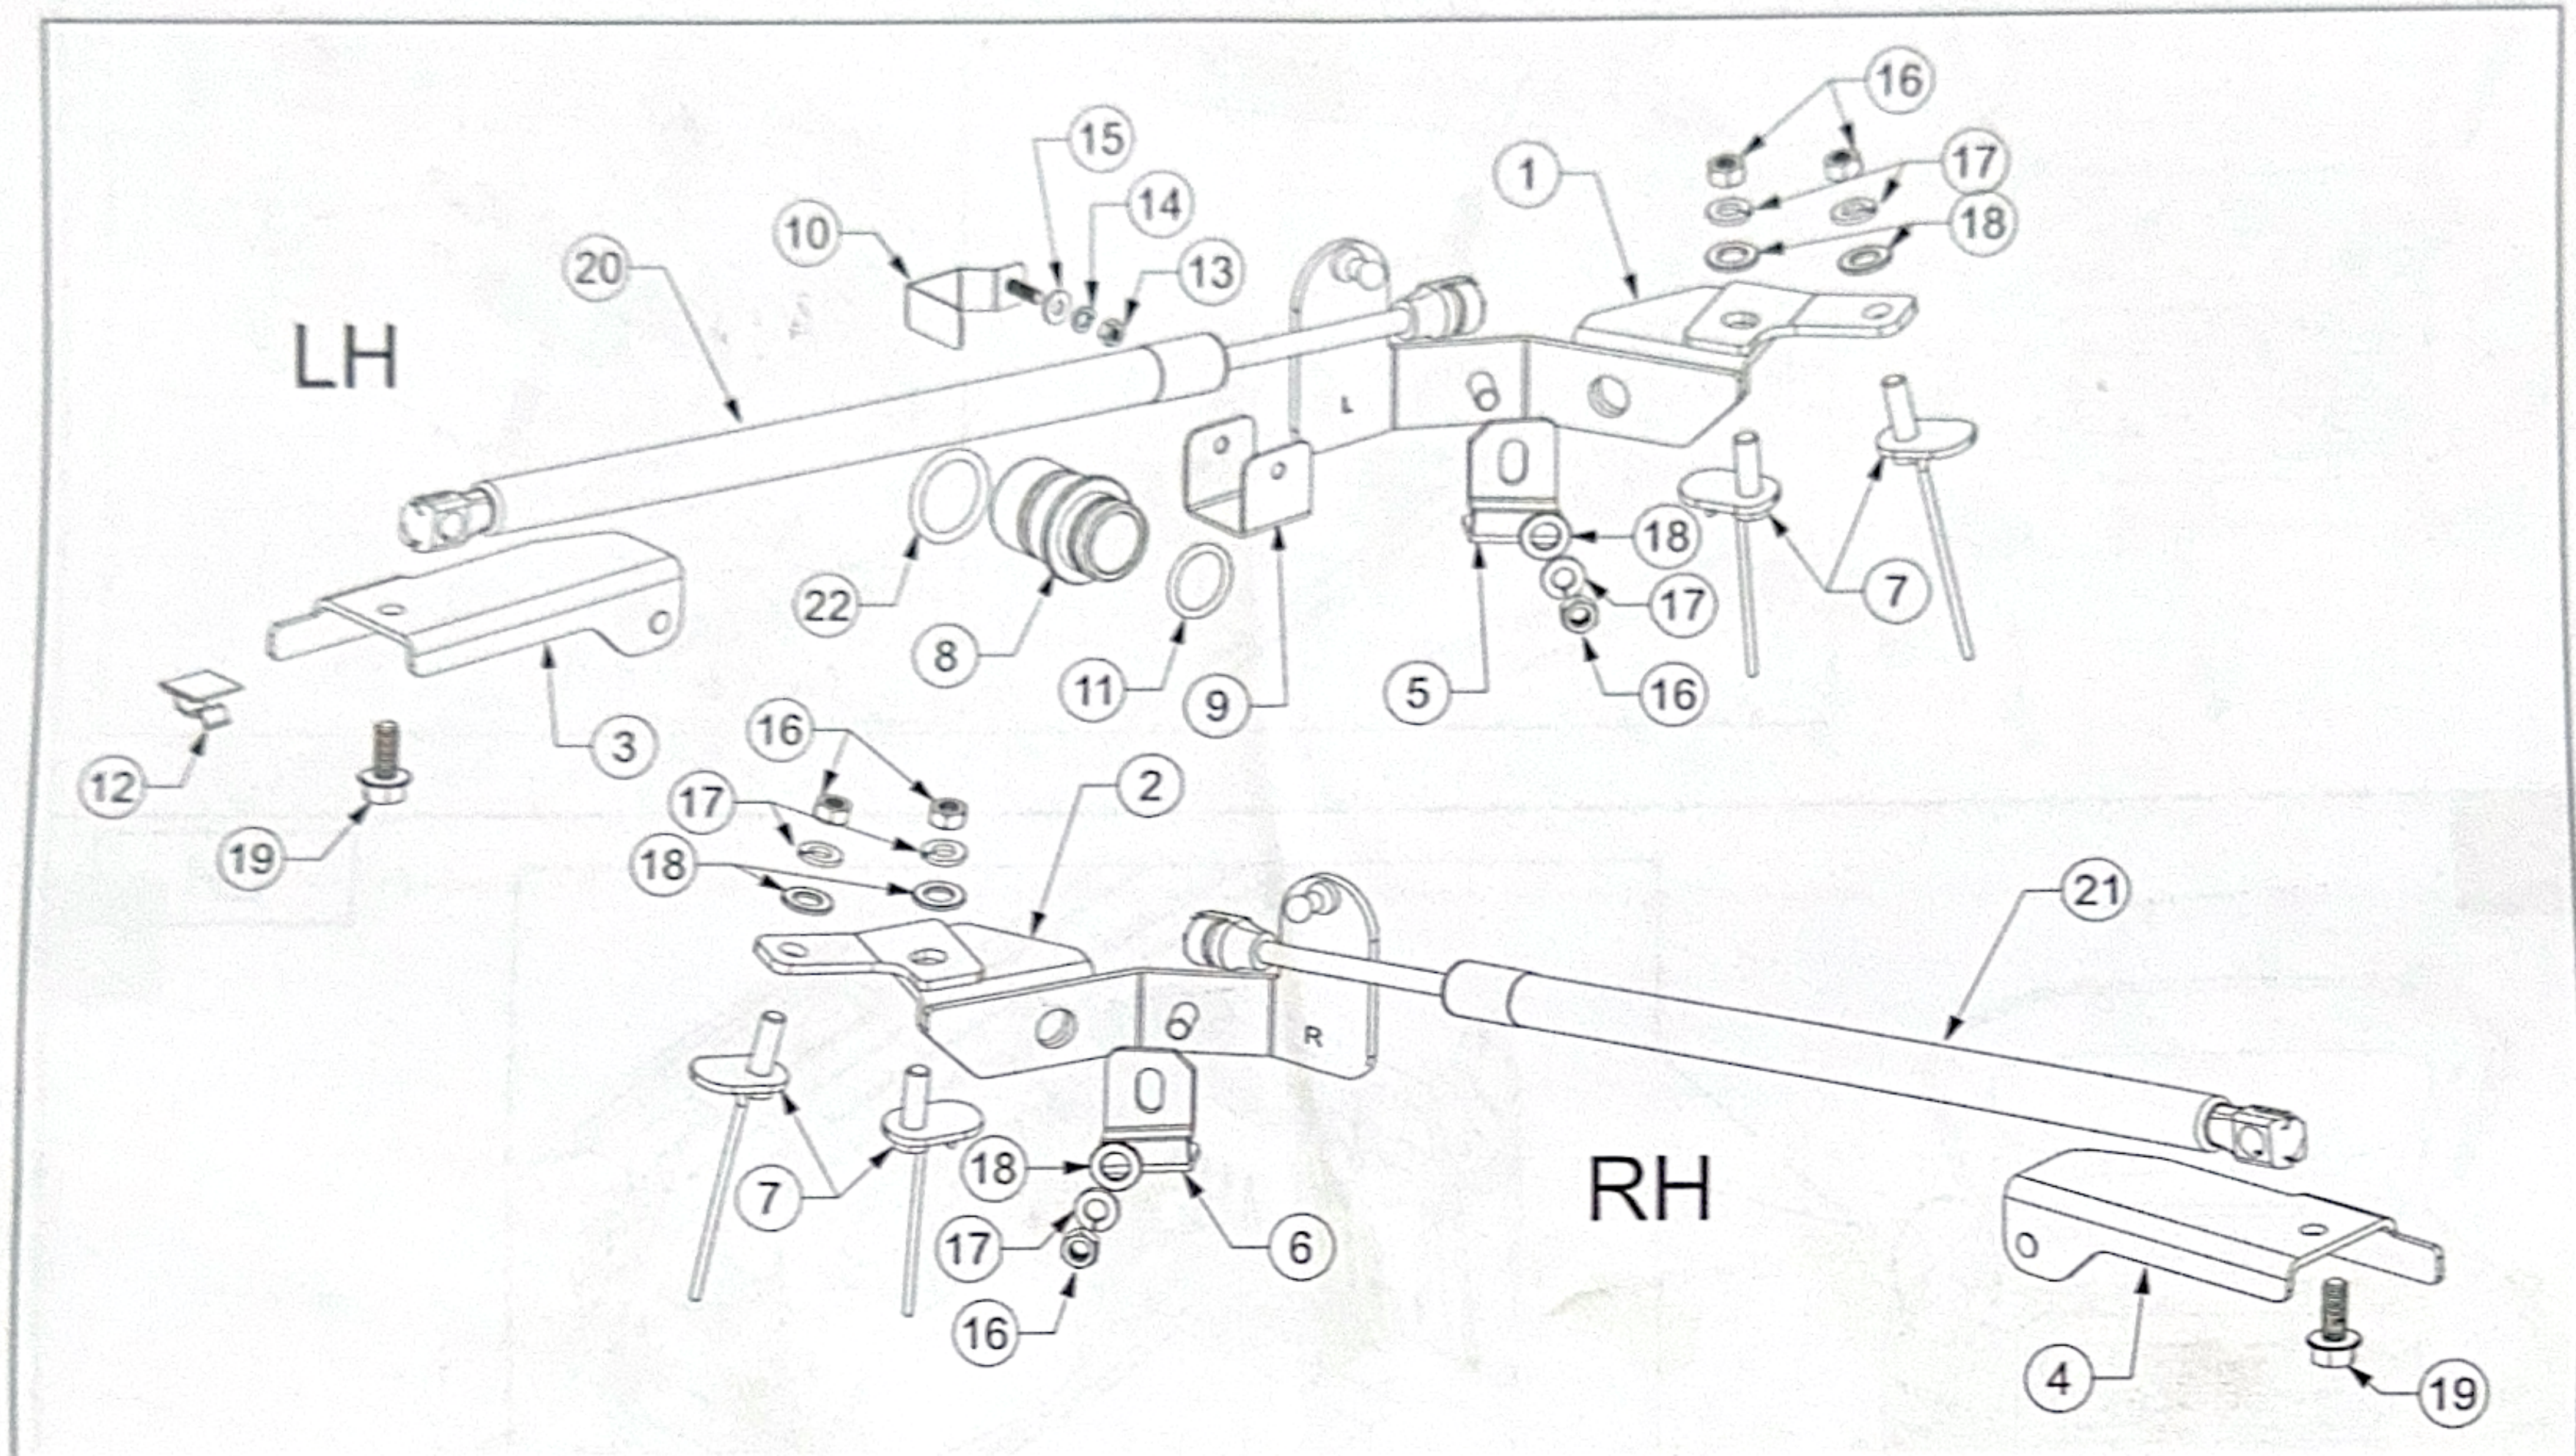

หมายเลข	ชื่อส่วนประกอบ	จำนวน
1	LOWER BRACKET LH	1
2	LOWER BRACKER RH	1
3	UPPER BRACKET LH	1
4	UPPER BRACKET RH	1
5	PLATE LOCK LH	1
6	PLATE LOCK RH	1
7	SUPPORT PLATE WITH BOLT M8	4
8	PIPE EXTENDER	1
9	BRACKET SUPPORT	1
10	SUPPORT PLATE WITH BOLT M5	1
11	O-RING OD29	1
12	RETAINER CLIP	1
13	HEX NUT M5x0.5	1
14	SPRING WASHER M5	1
15	WASHER M5	1
16	HEX NUT M8x1.25	6
17	SPRING WASHER M8	6
18	WASHER M8	6
19	FLANGE HEX SCREW M8x1.25	2
20	HOOD GAS STRUT LH	1
21	HOOD GAS STRUT RH	1
22	O-RING OD33	1

เครื่องมือ	
	
No. 8,12	No.12


Rev.00

14/12/2023


1/5

1


LH

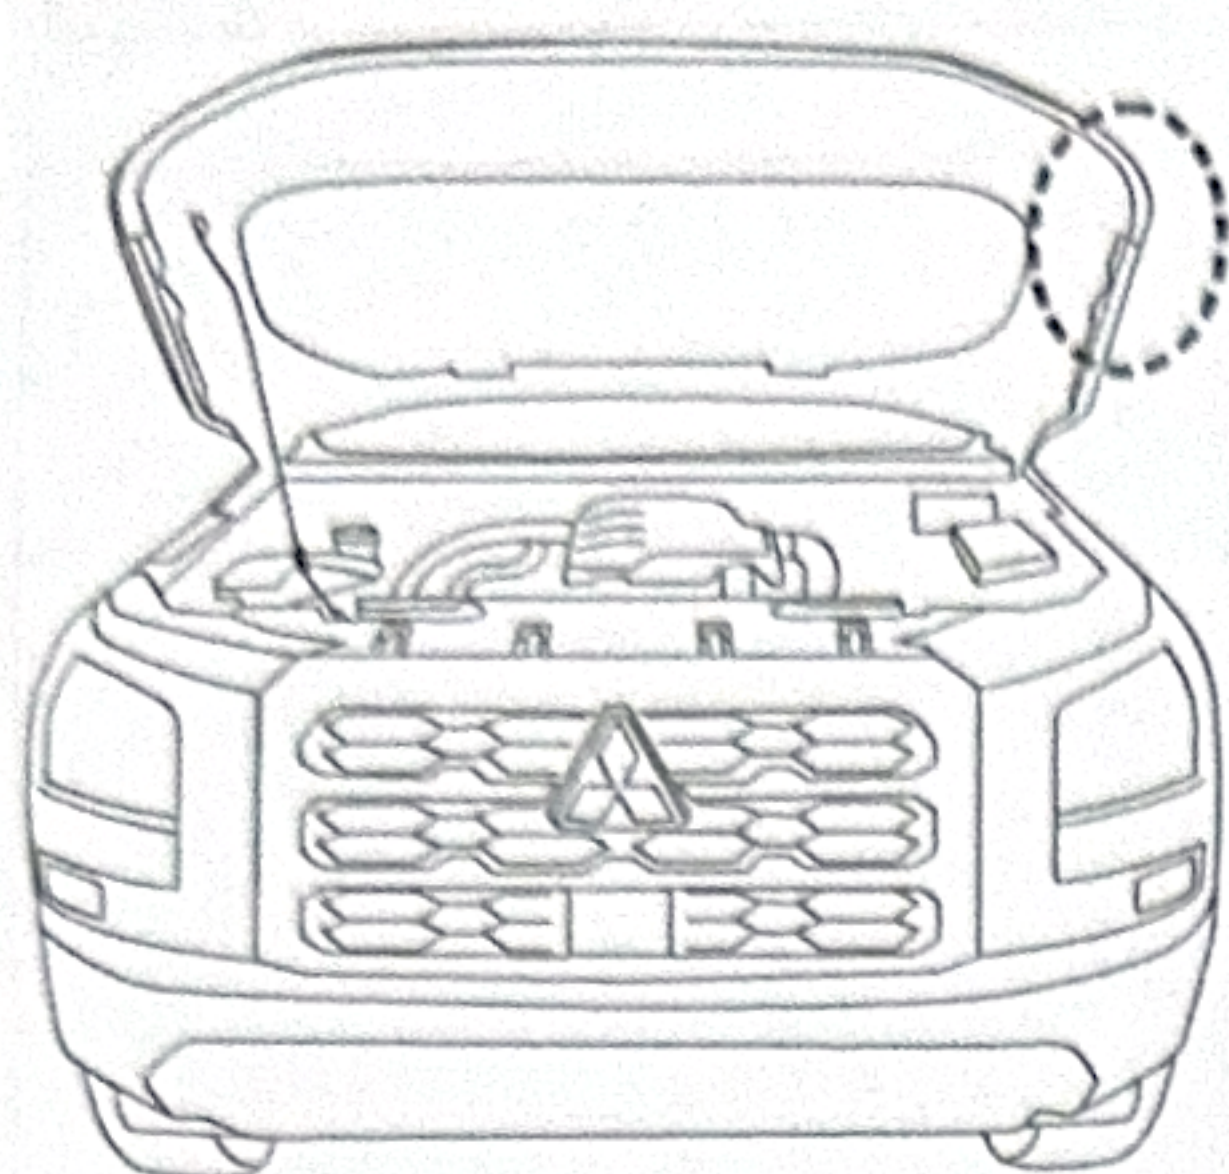

(1.1)

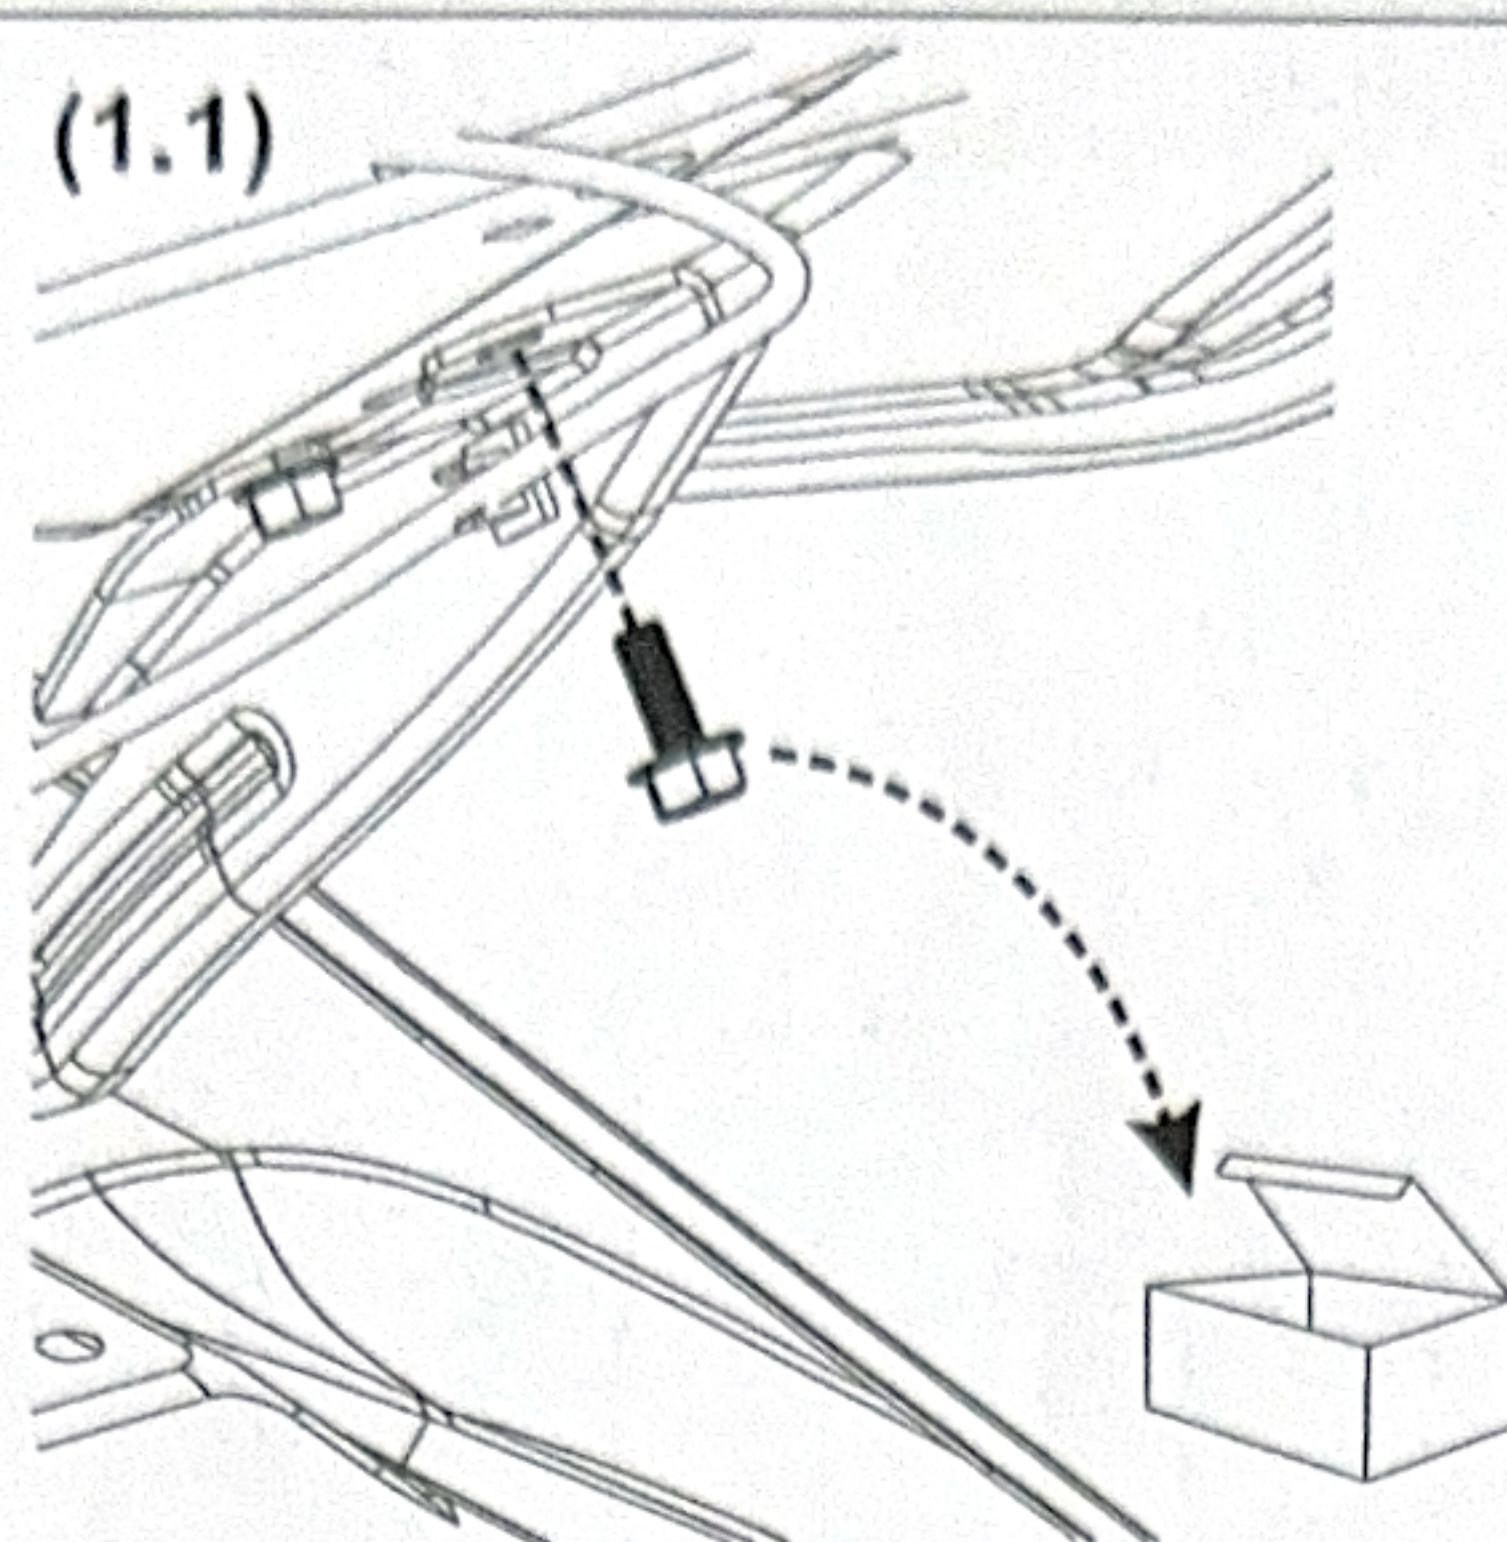



(1.2)

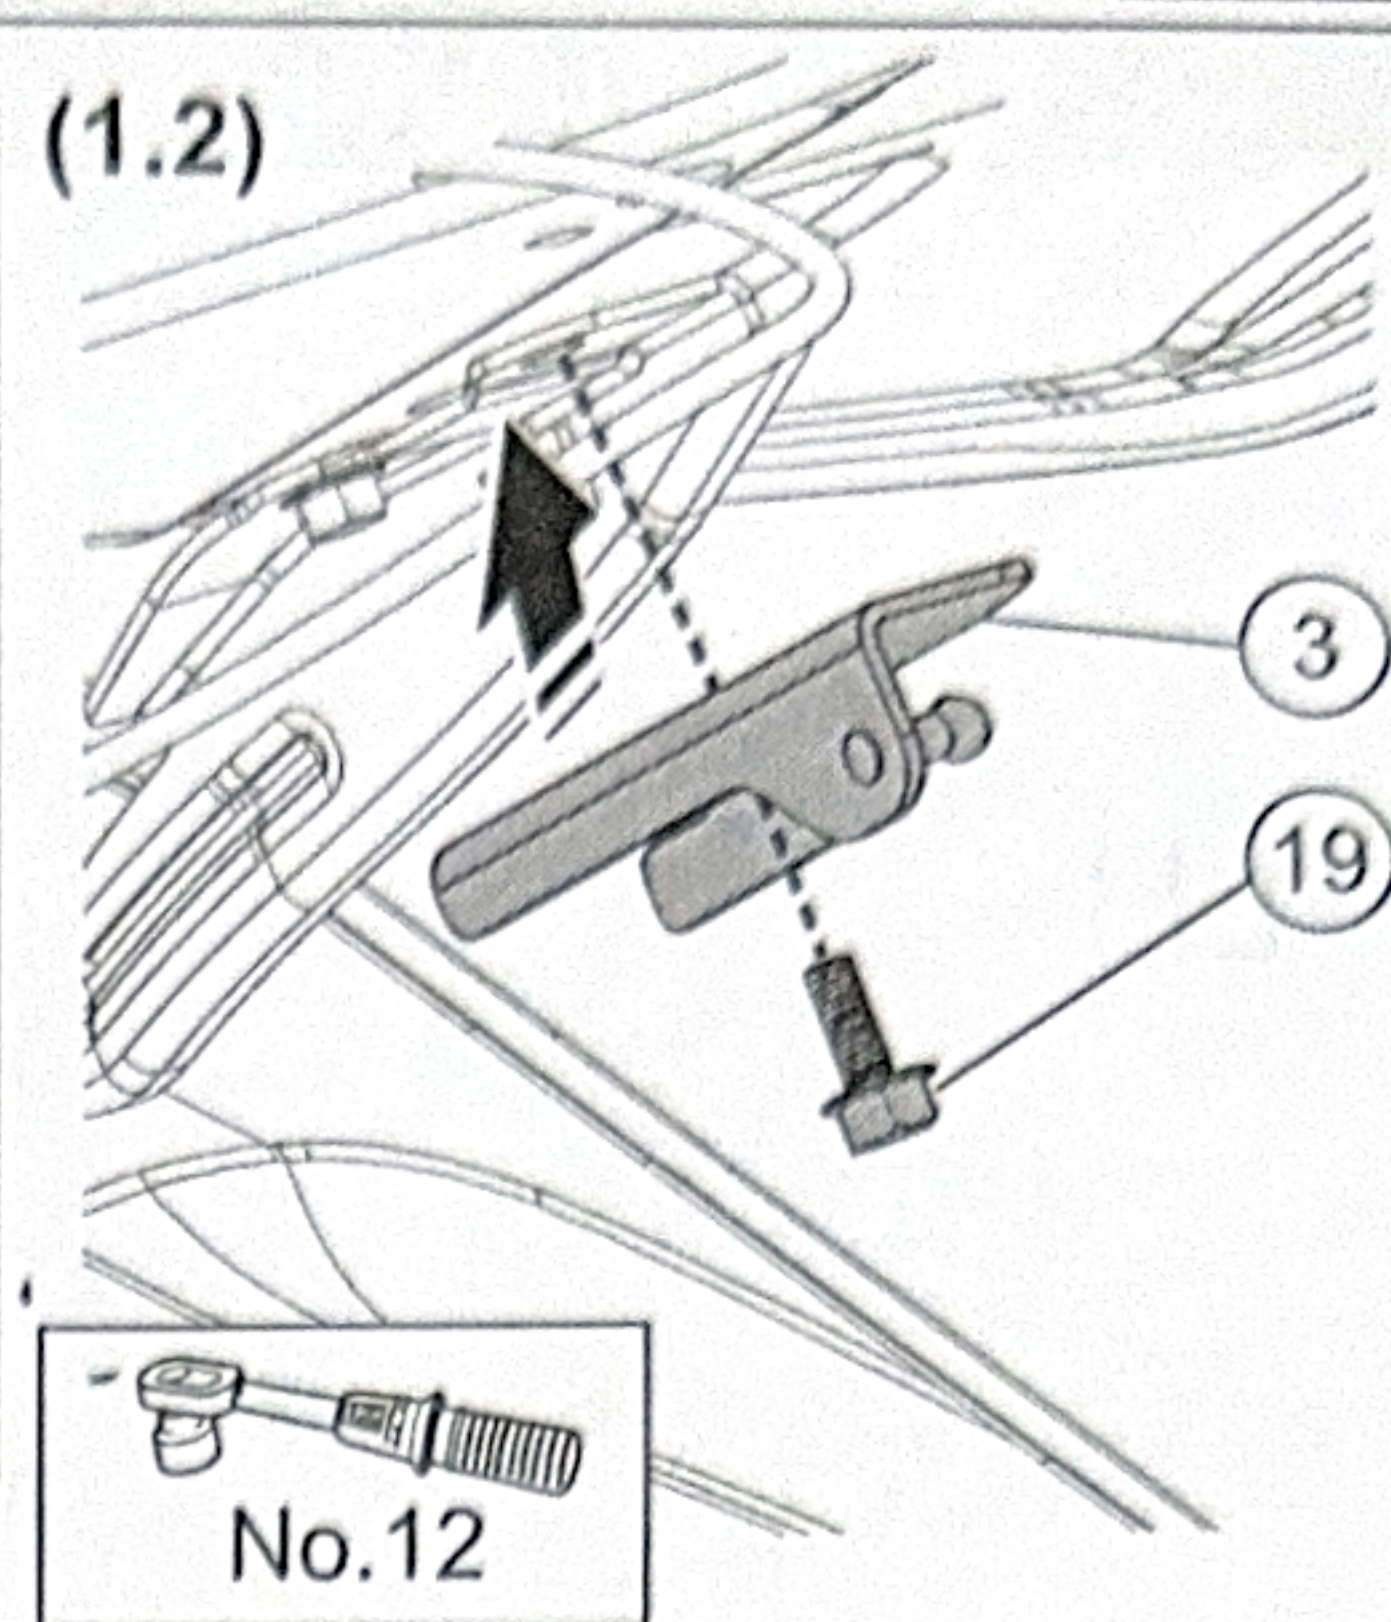

No.12


2

LH

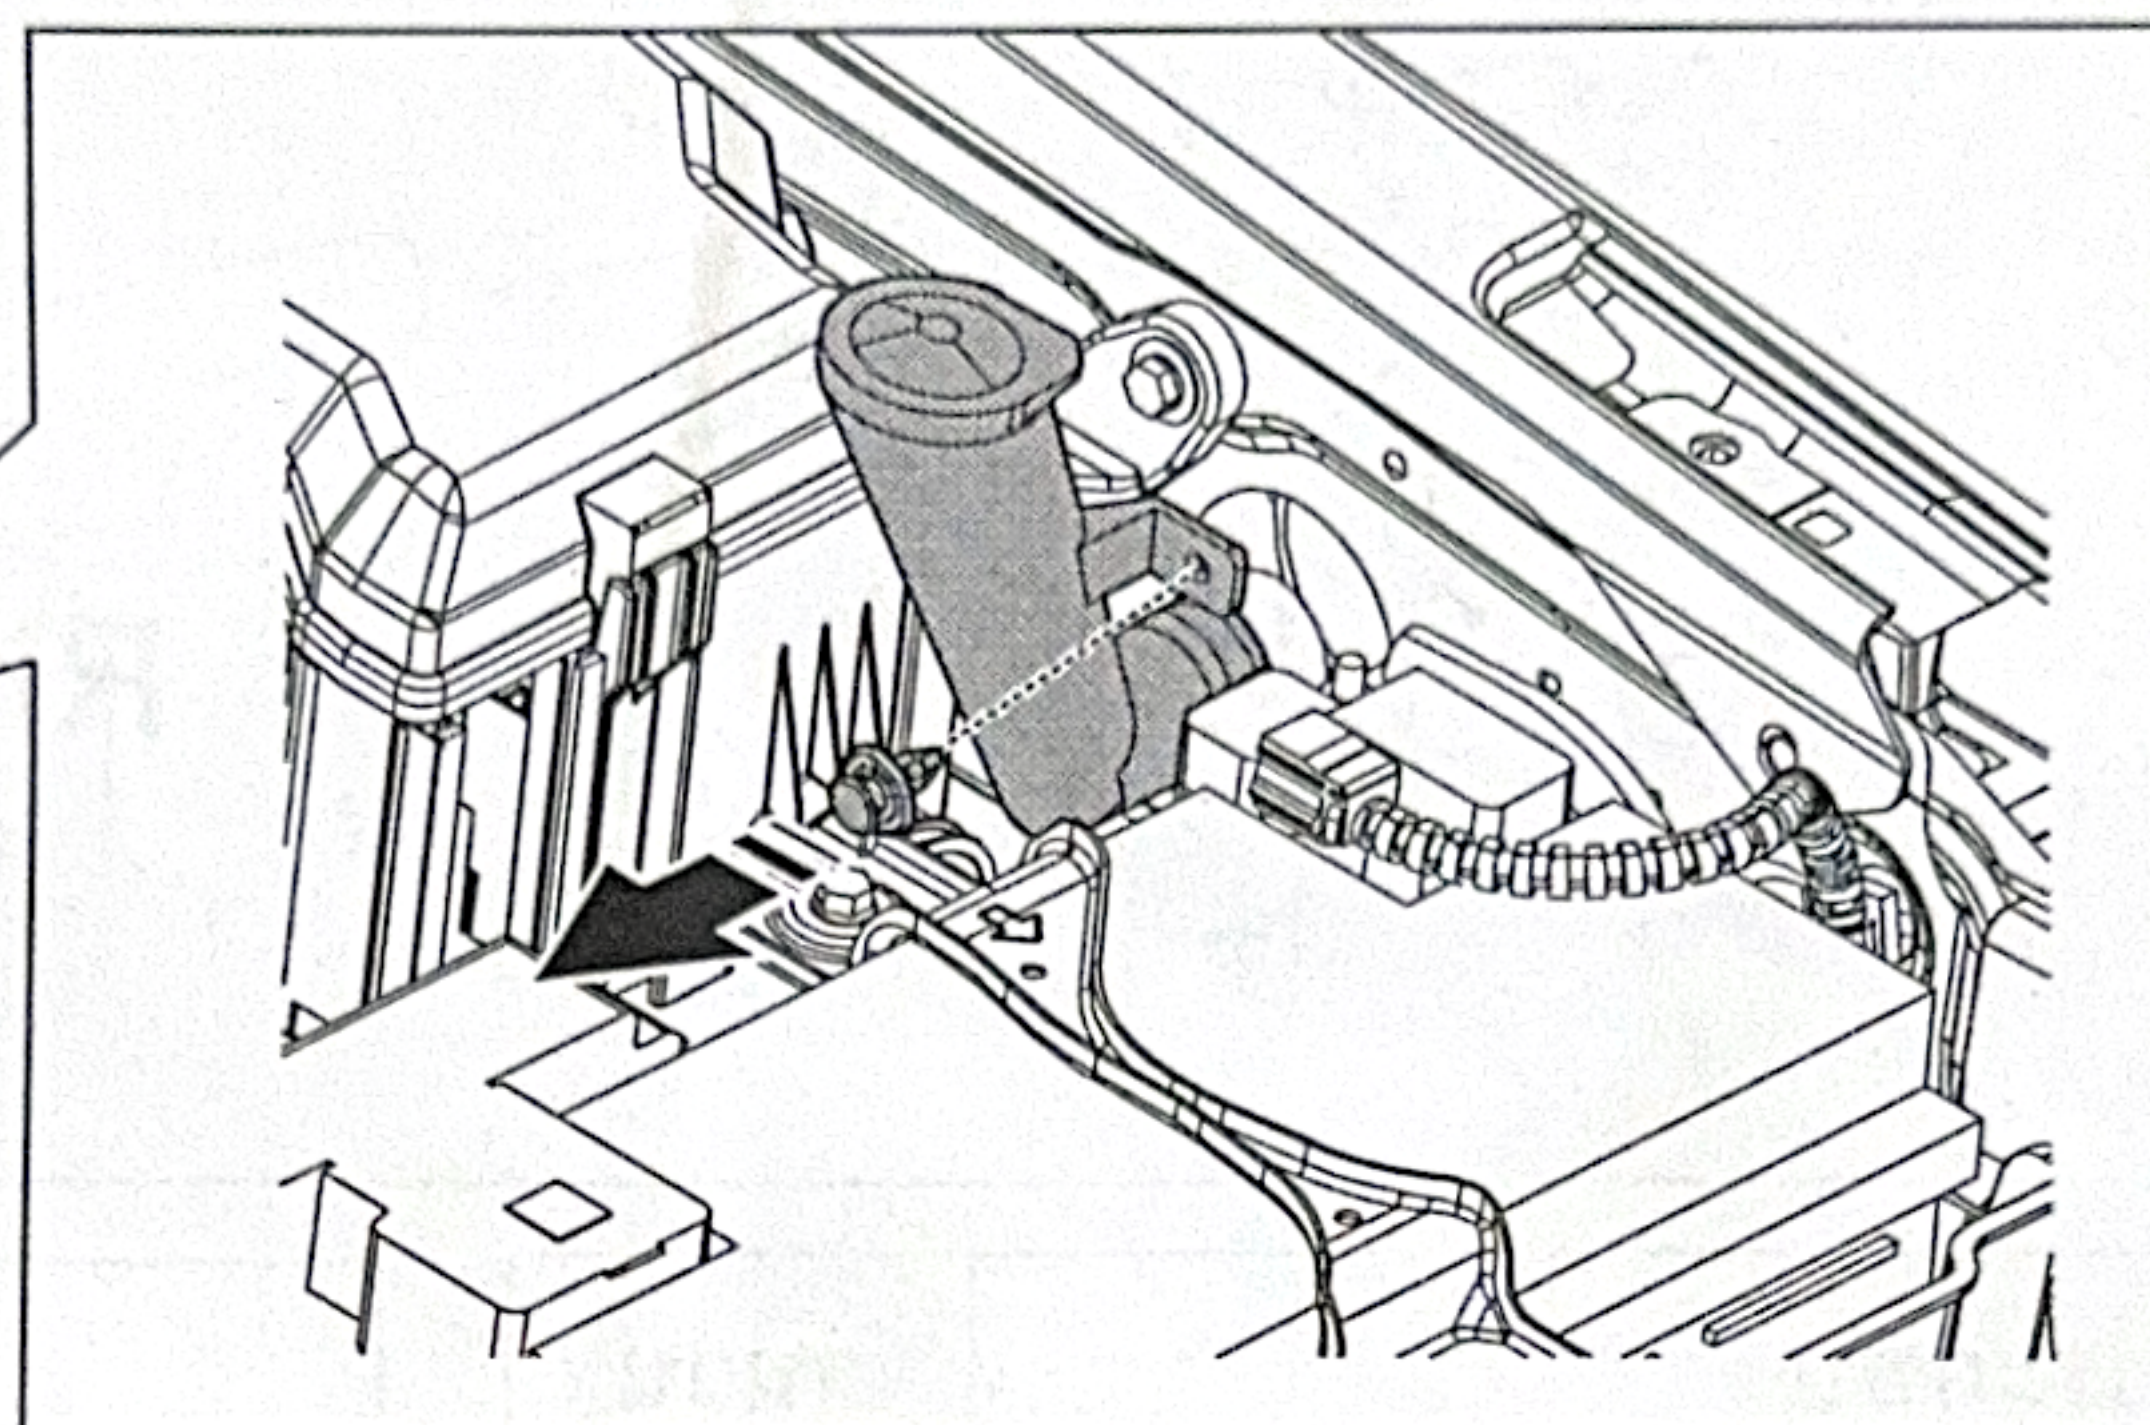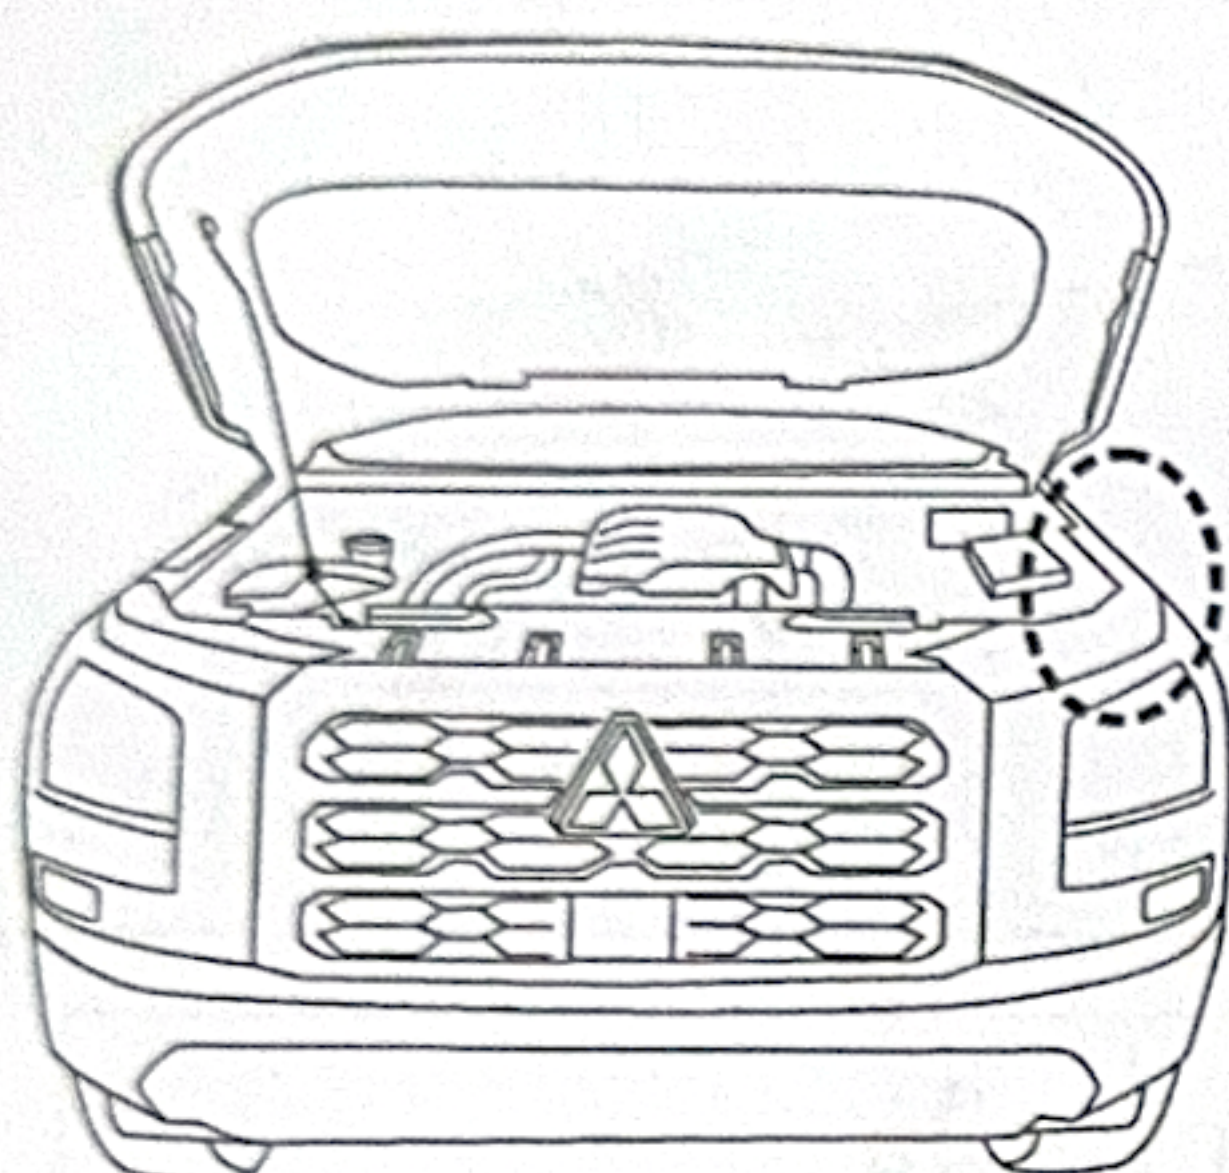


3


LH

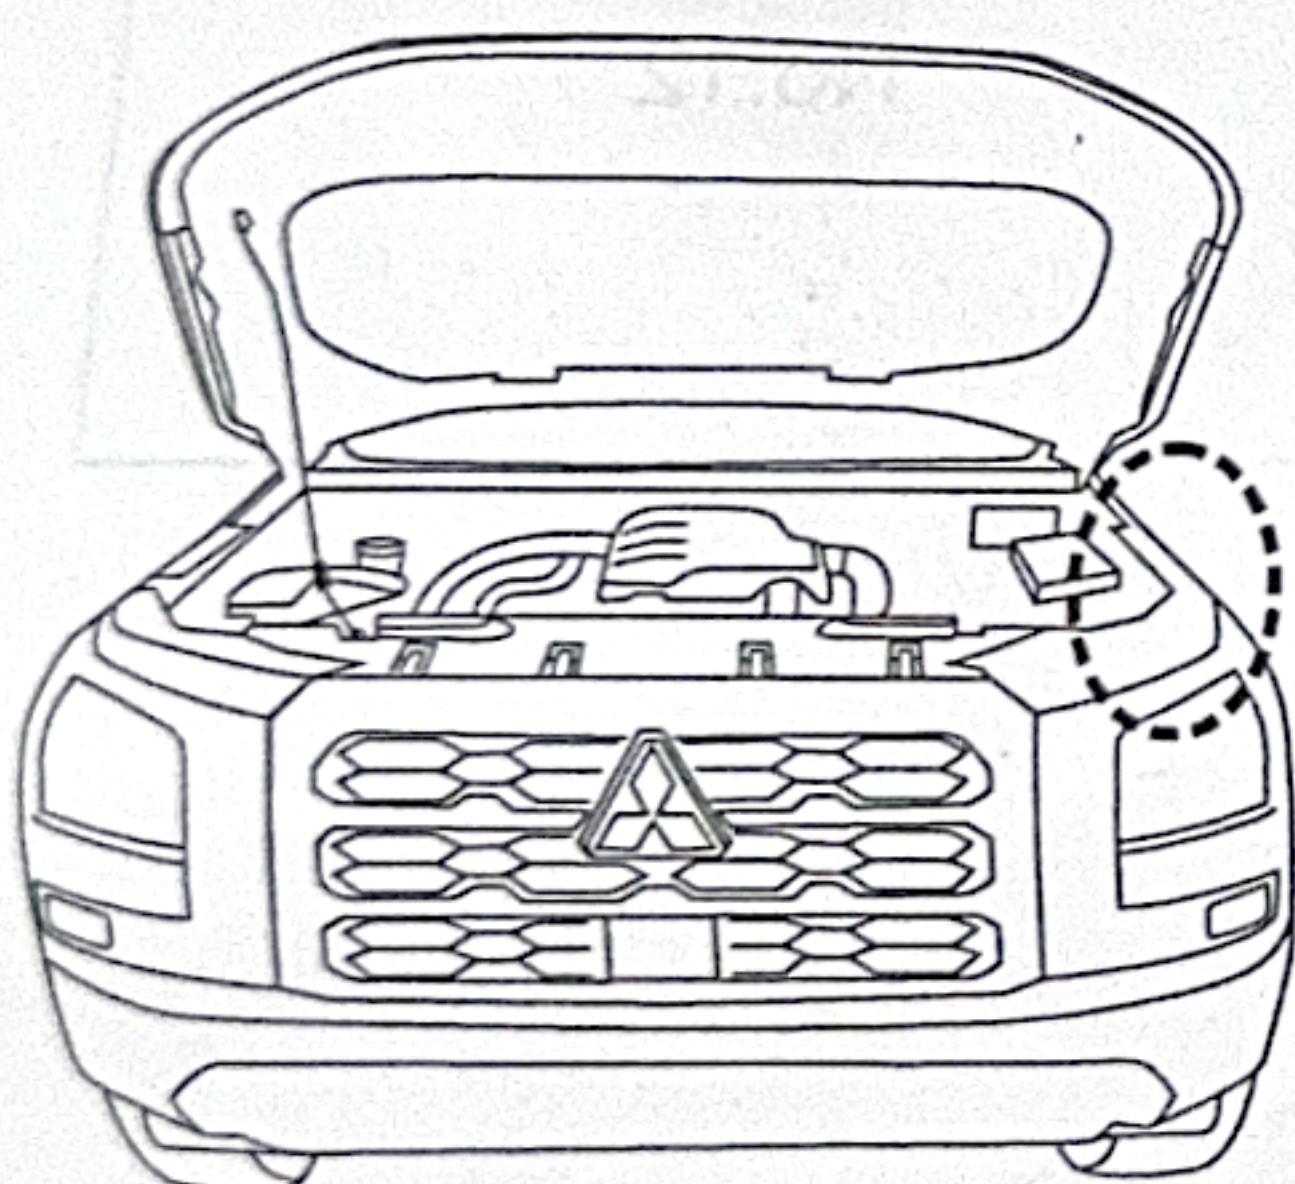

(3.1)

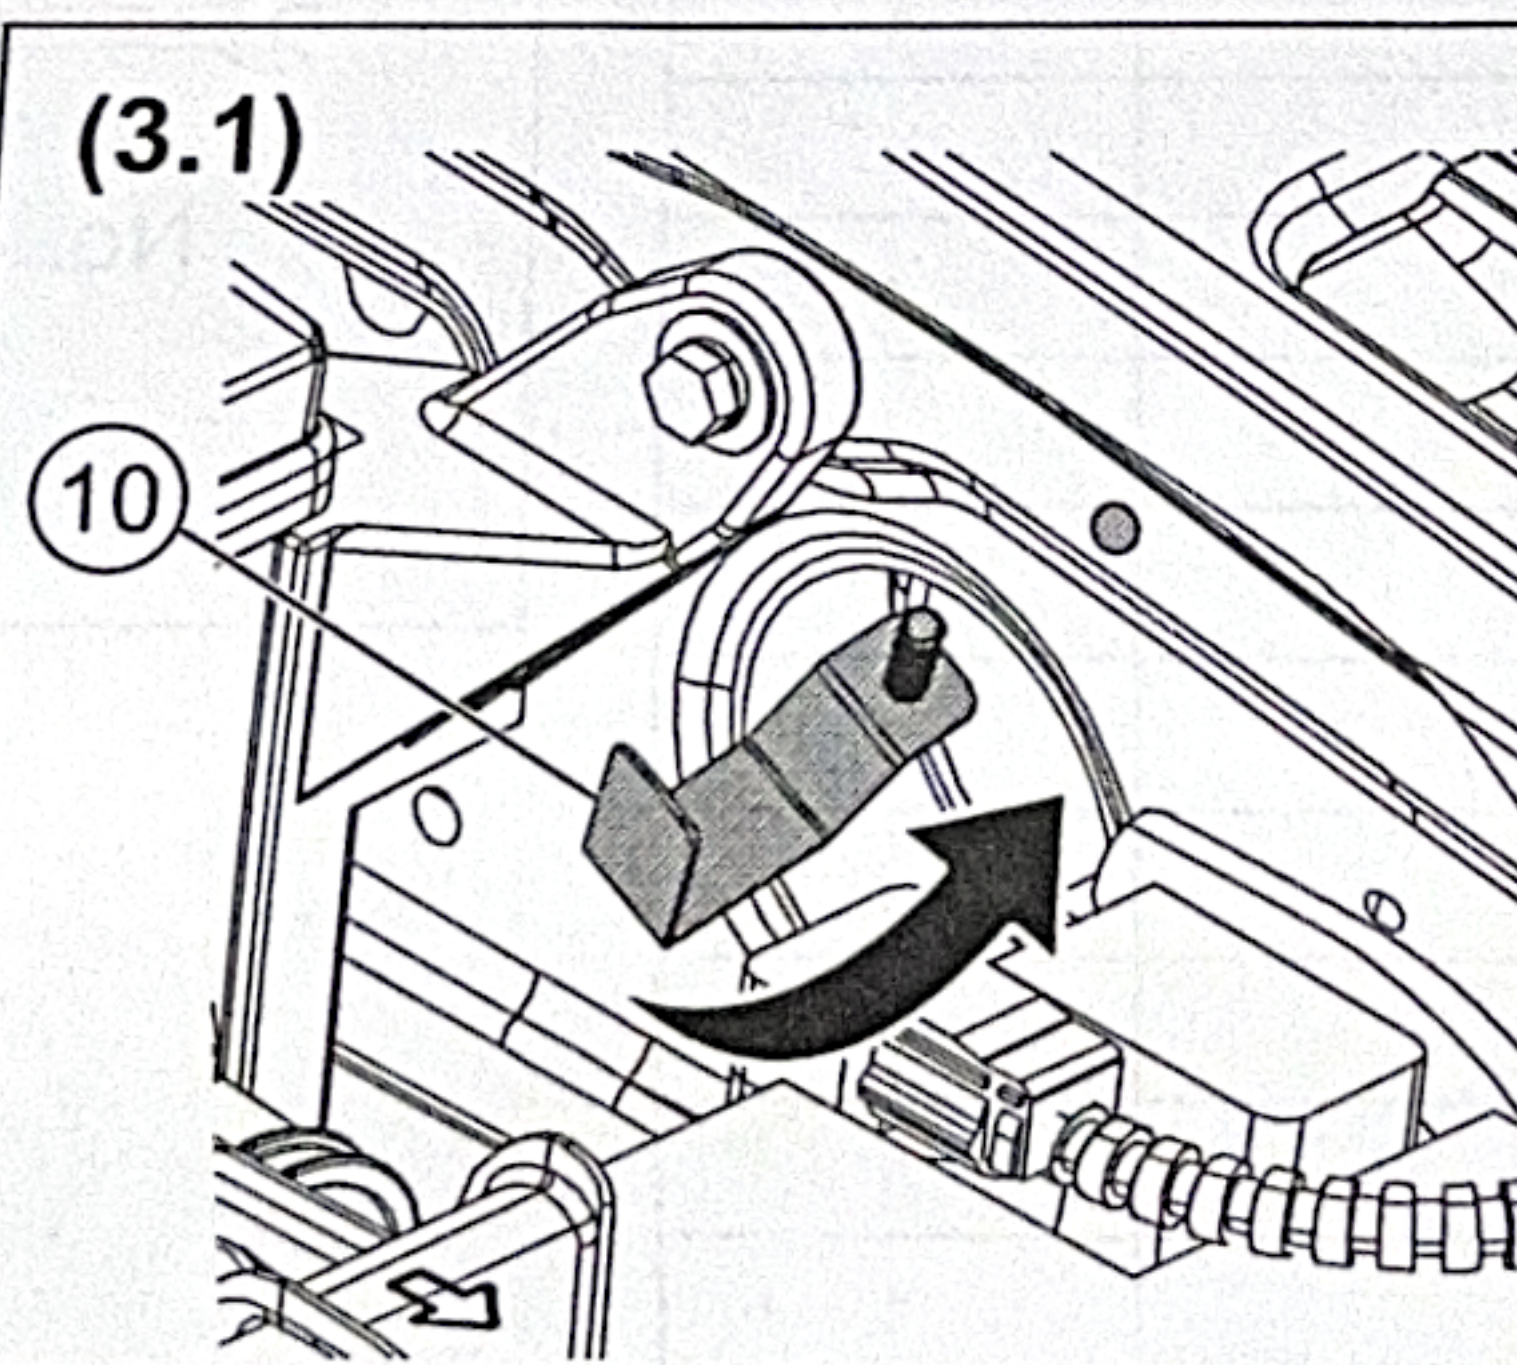


(3.2)

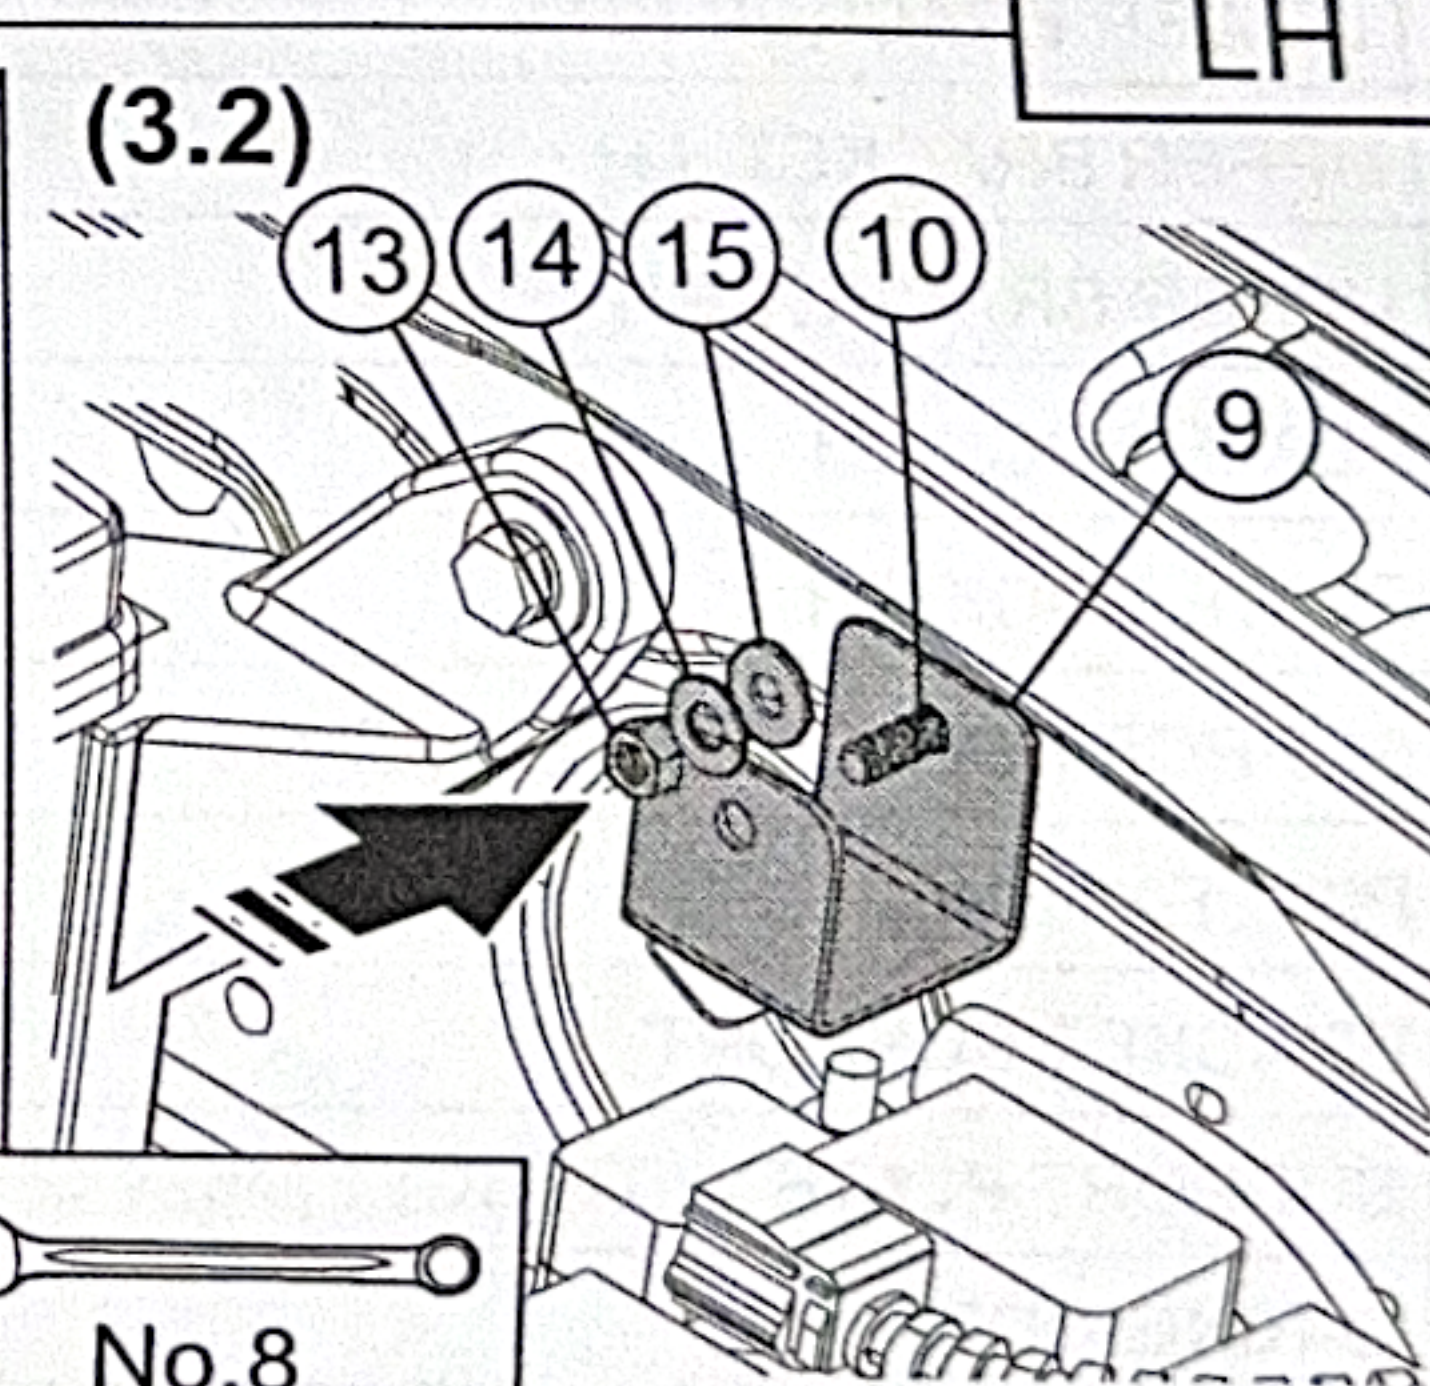


No.8

4


LH

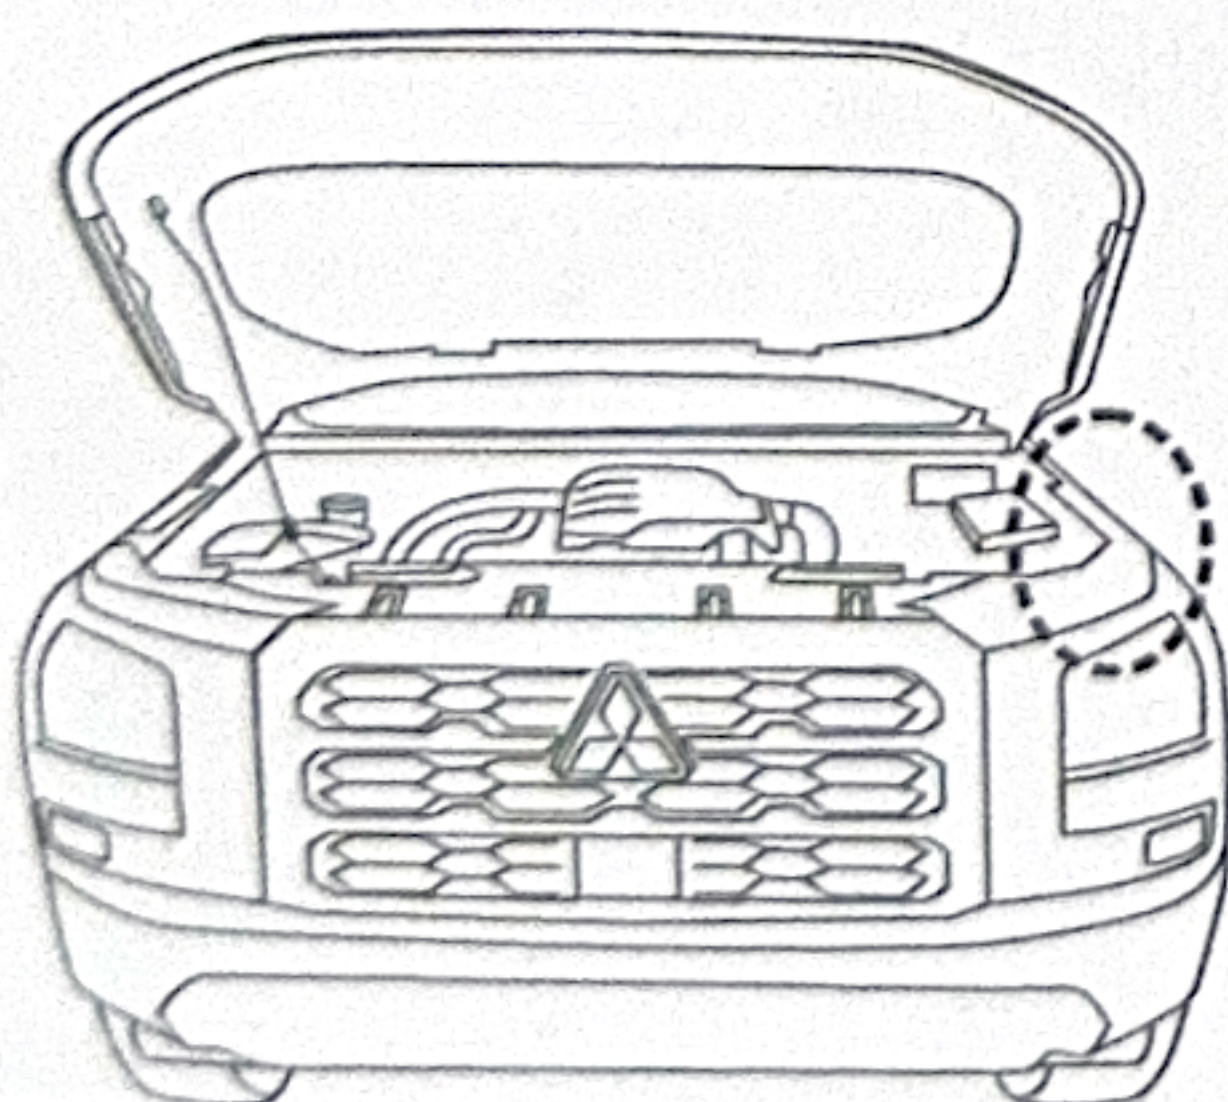

(4.1)

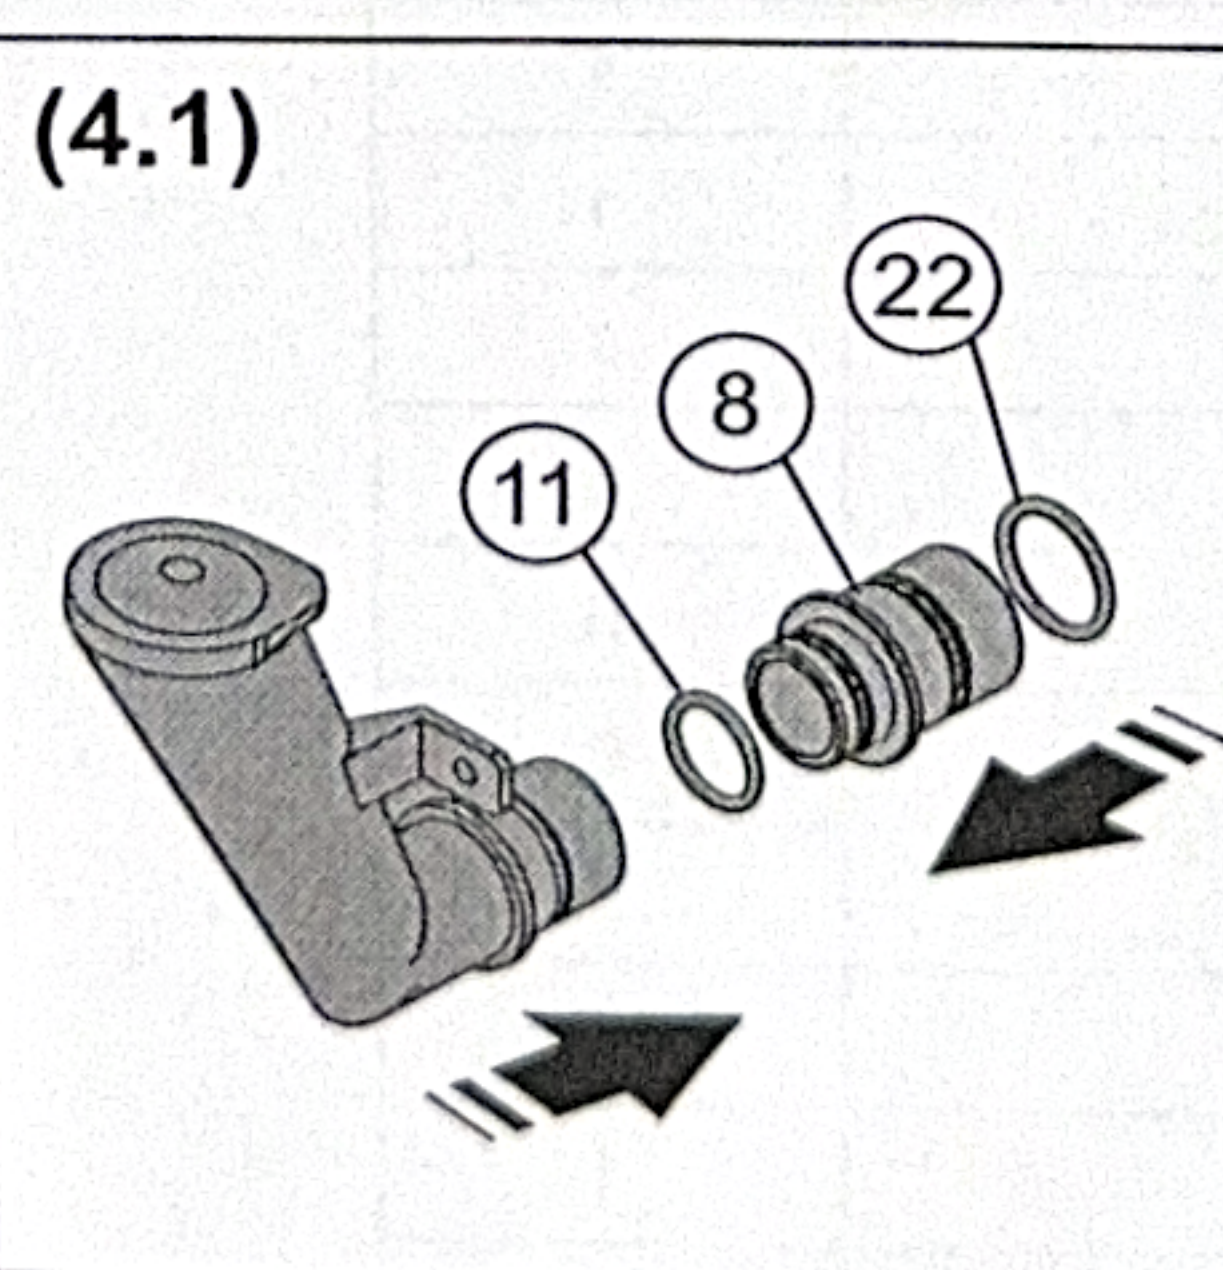

(4.2)

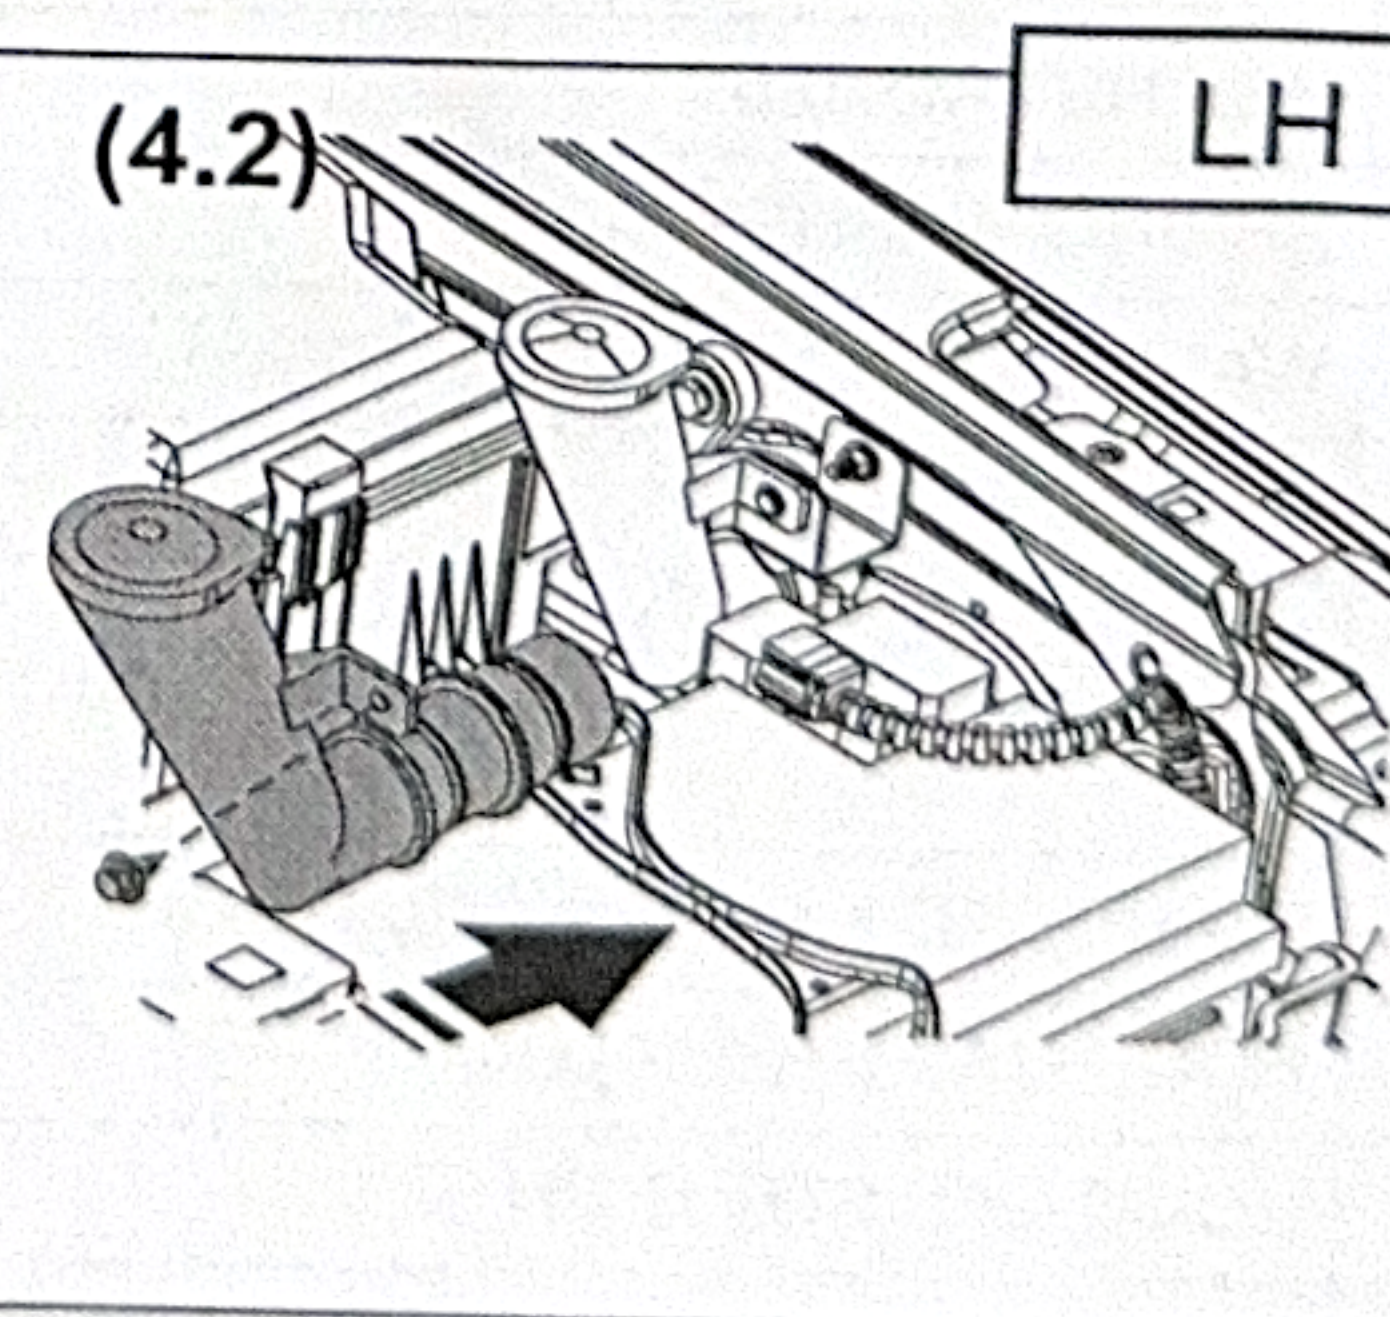


Rev.00

14/12/2023

2/5


5

LH

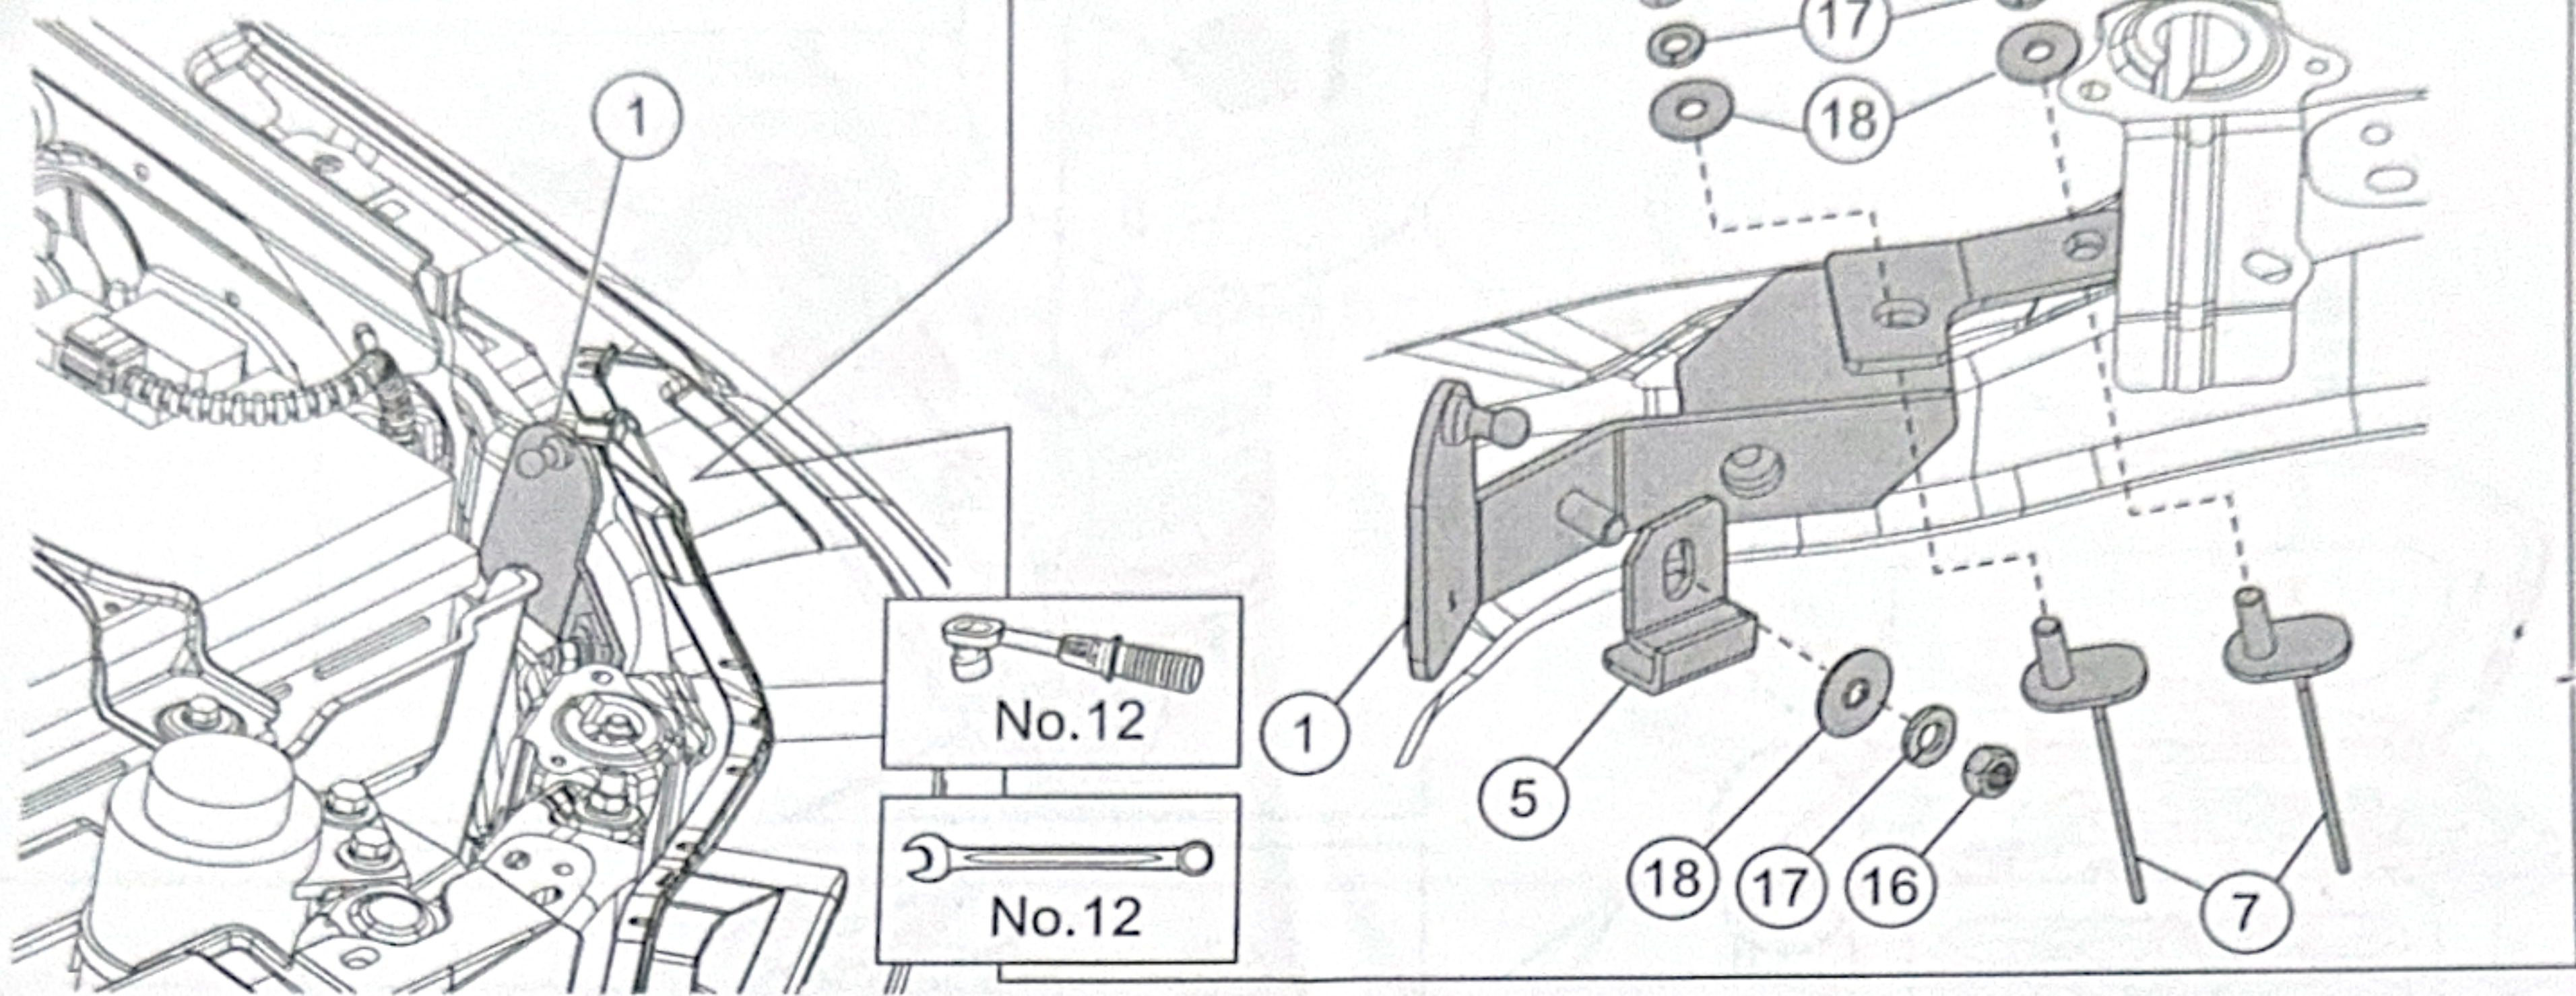


6







RH

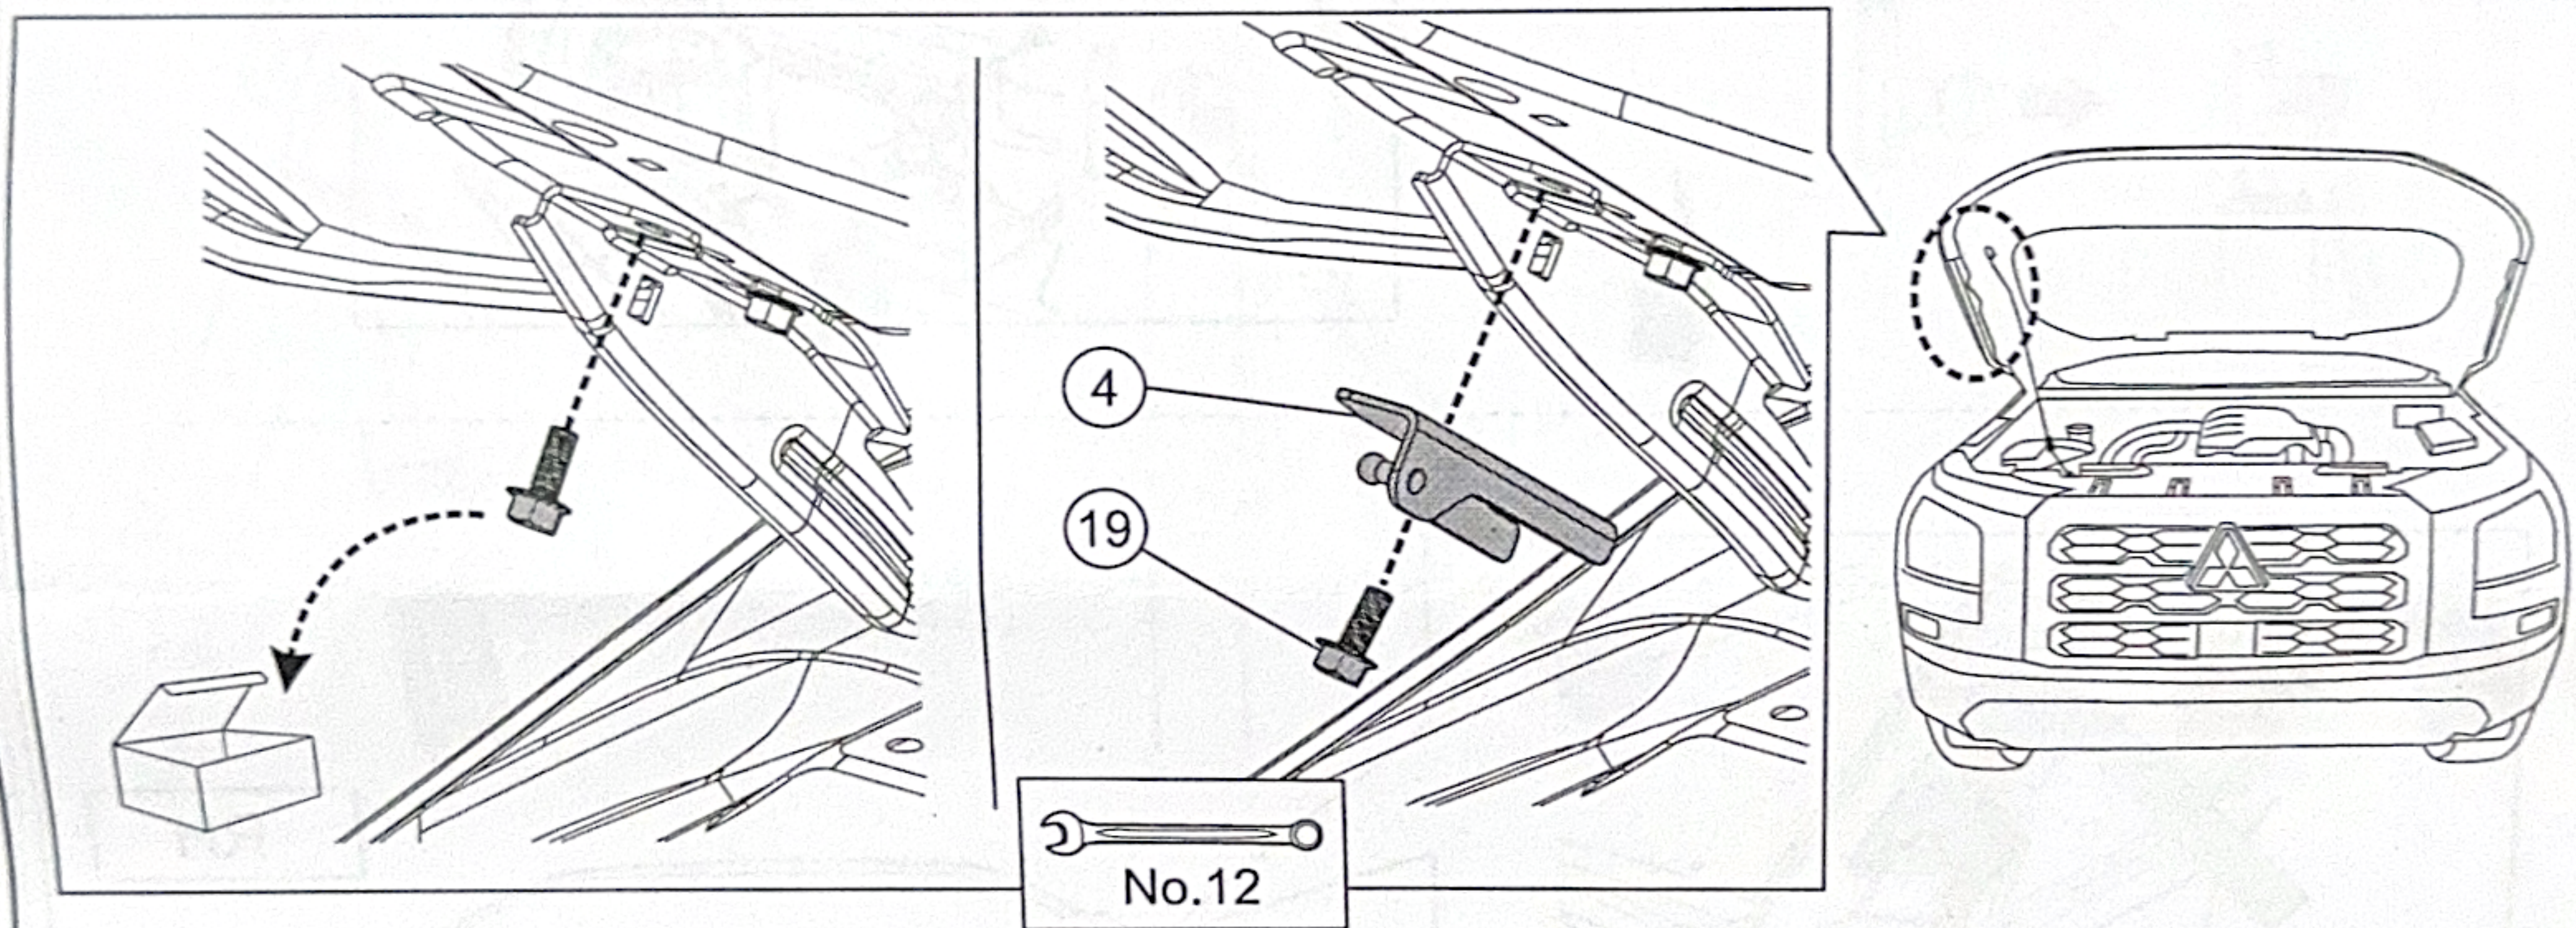

7

RH

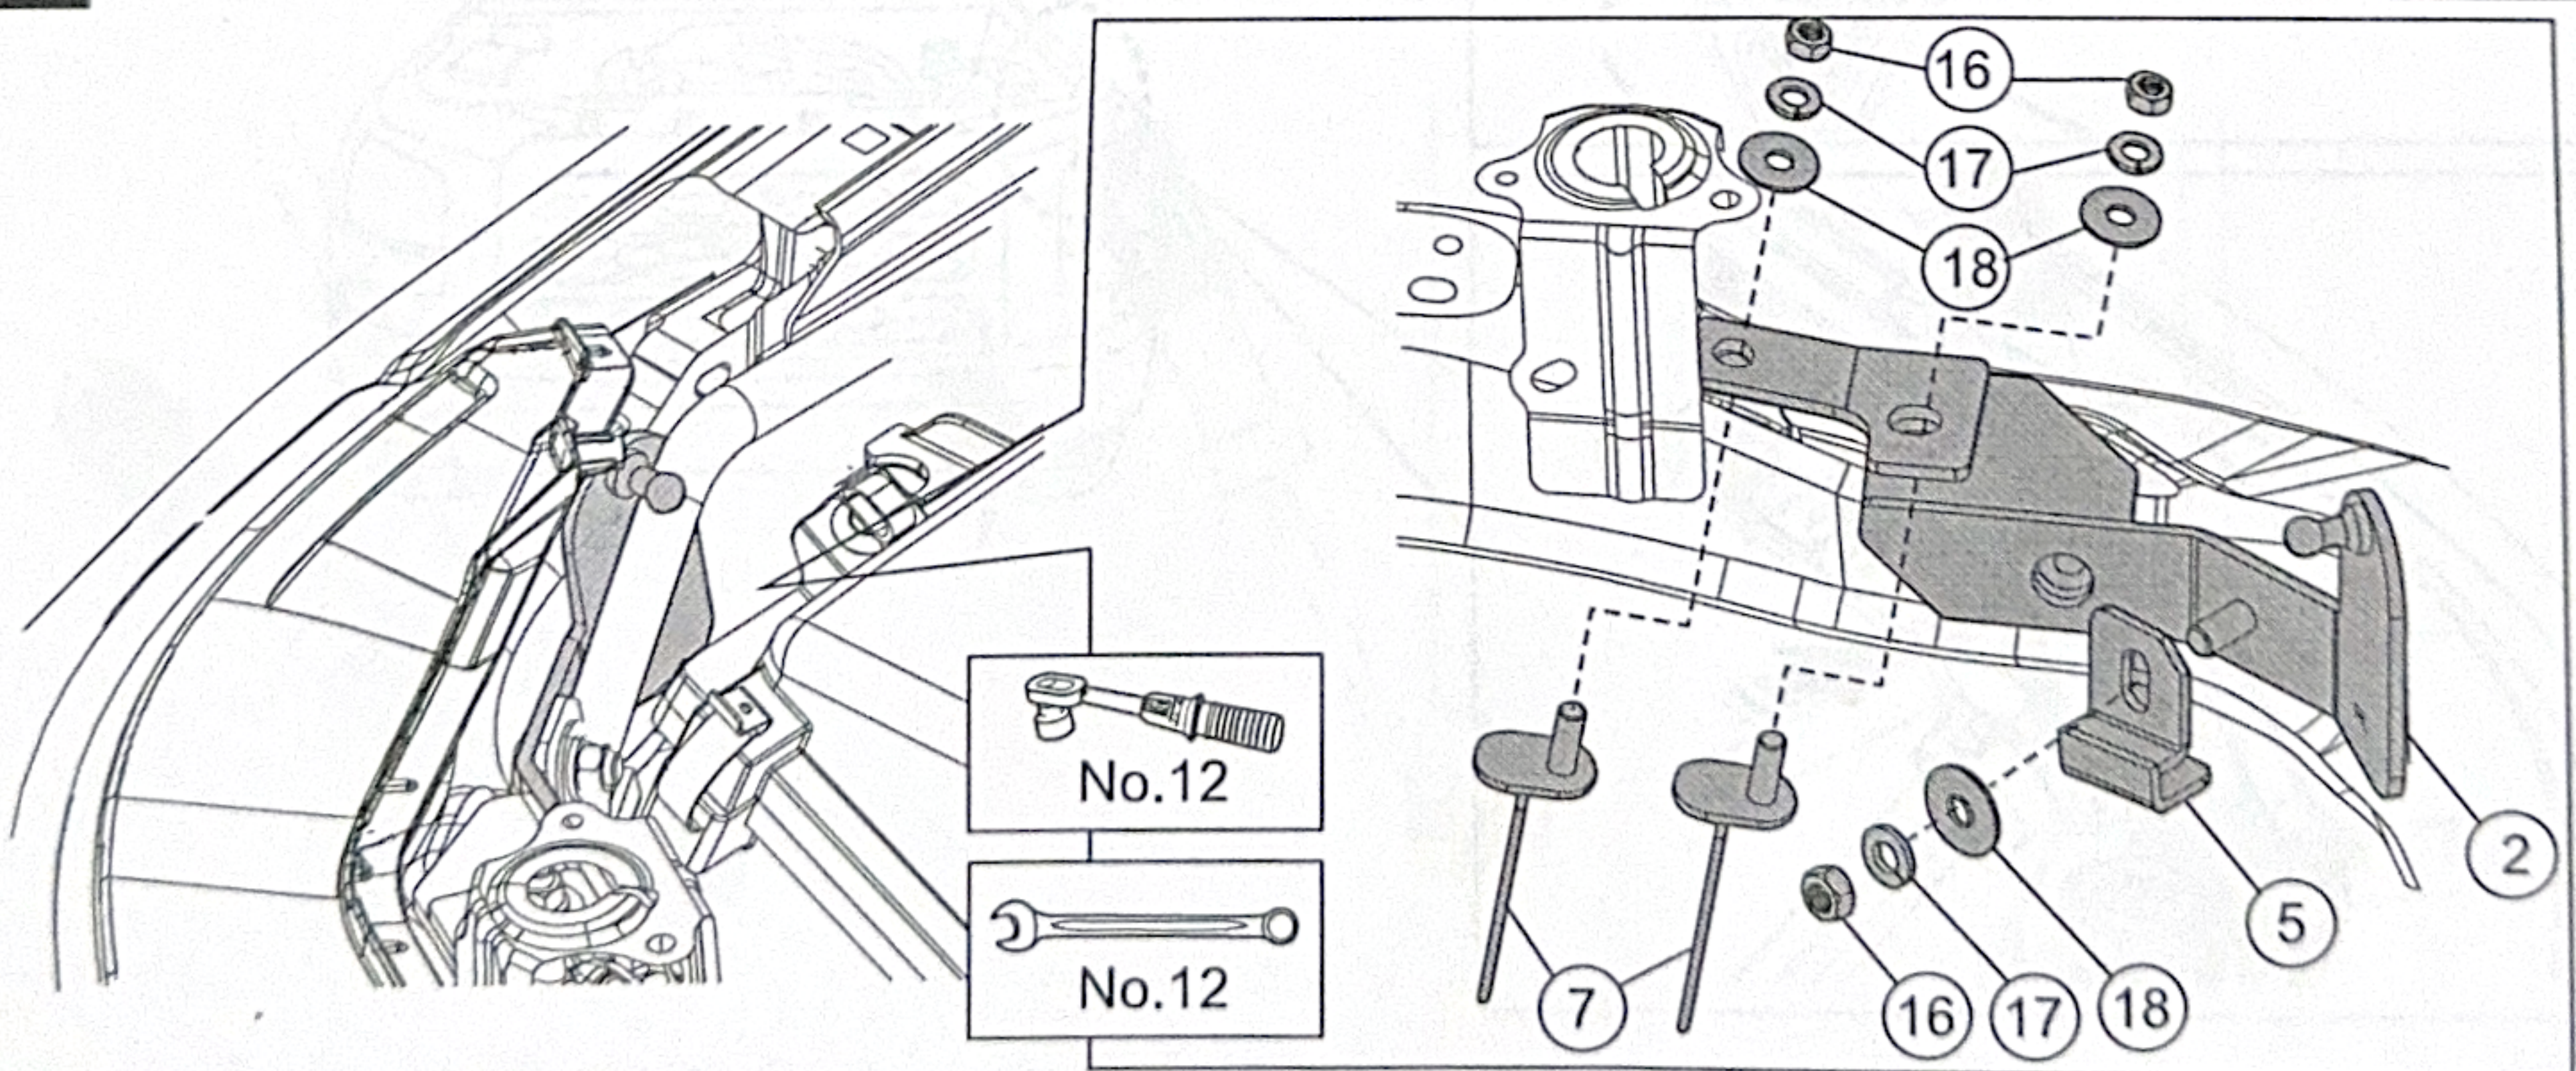

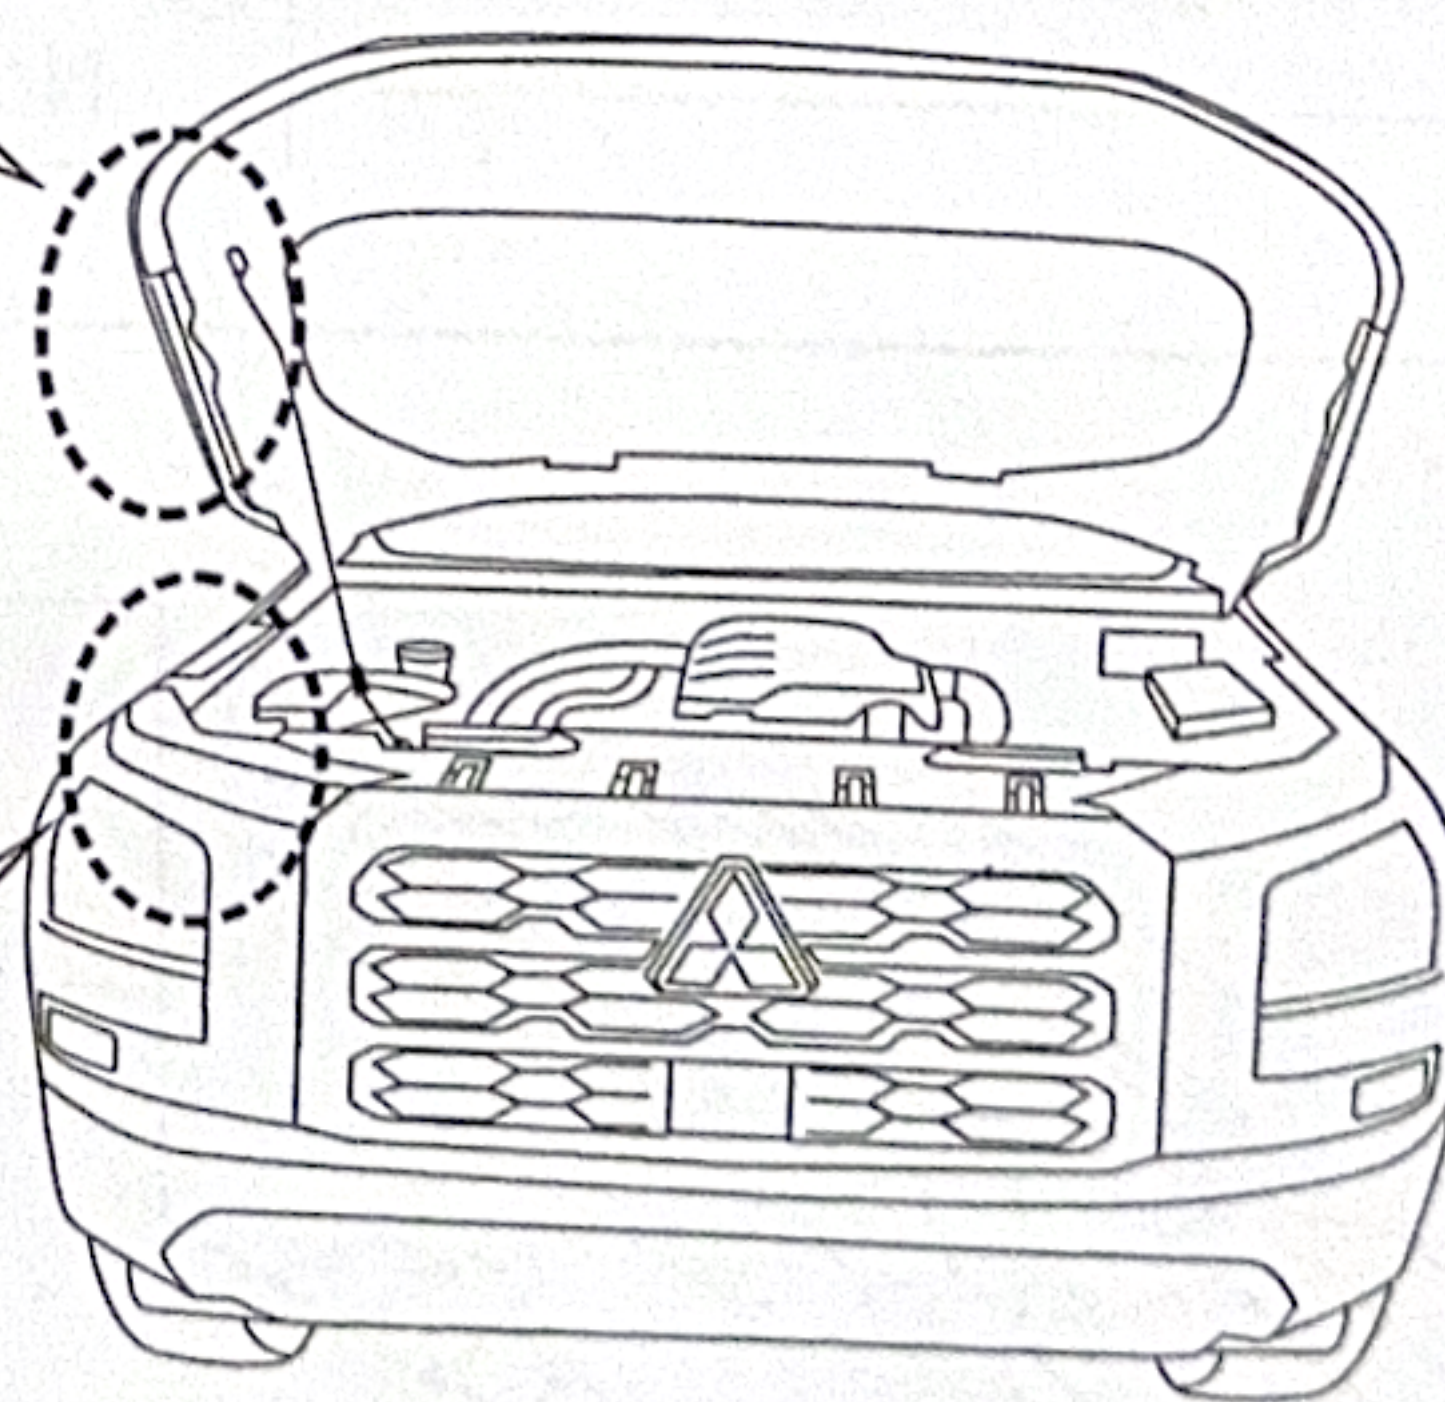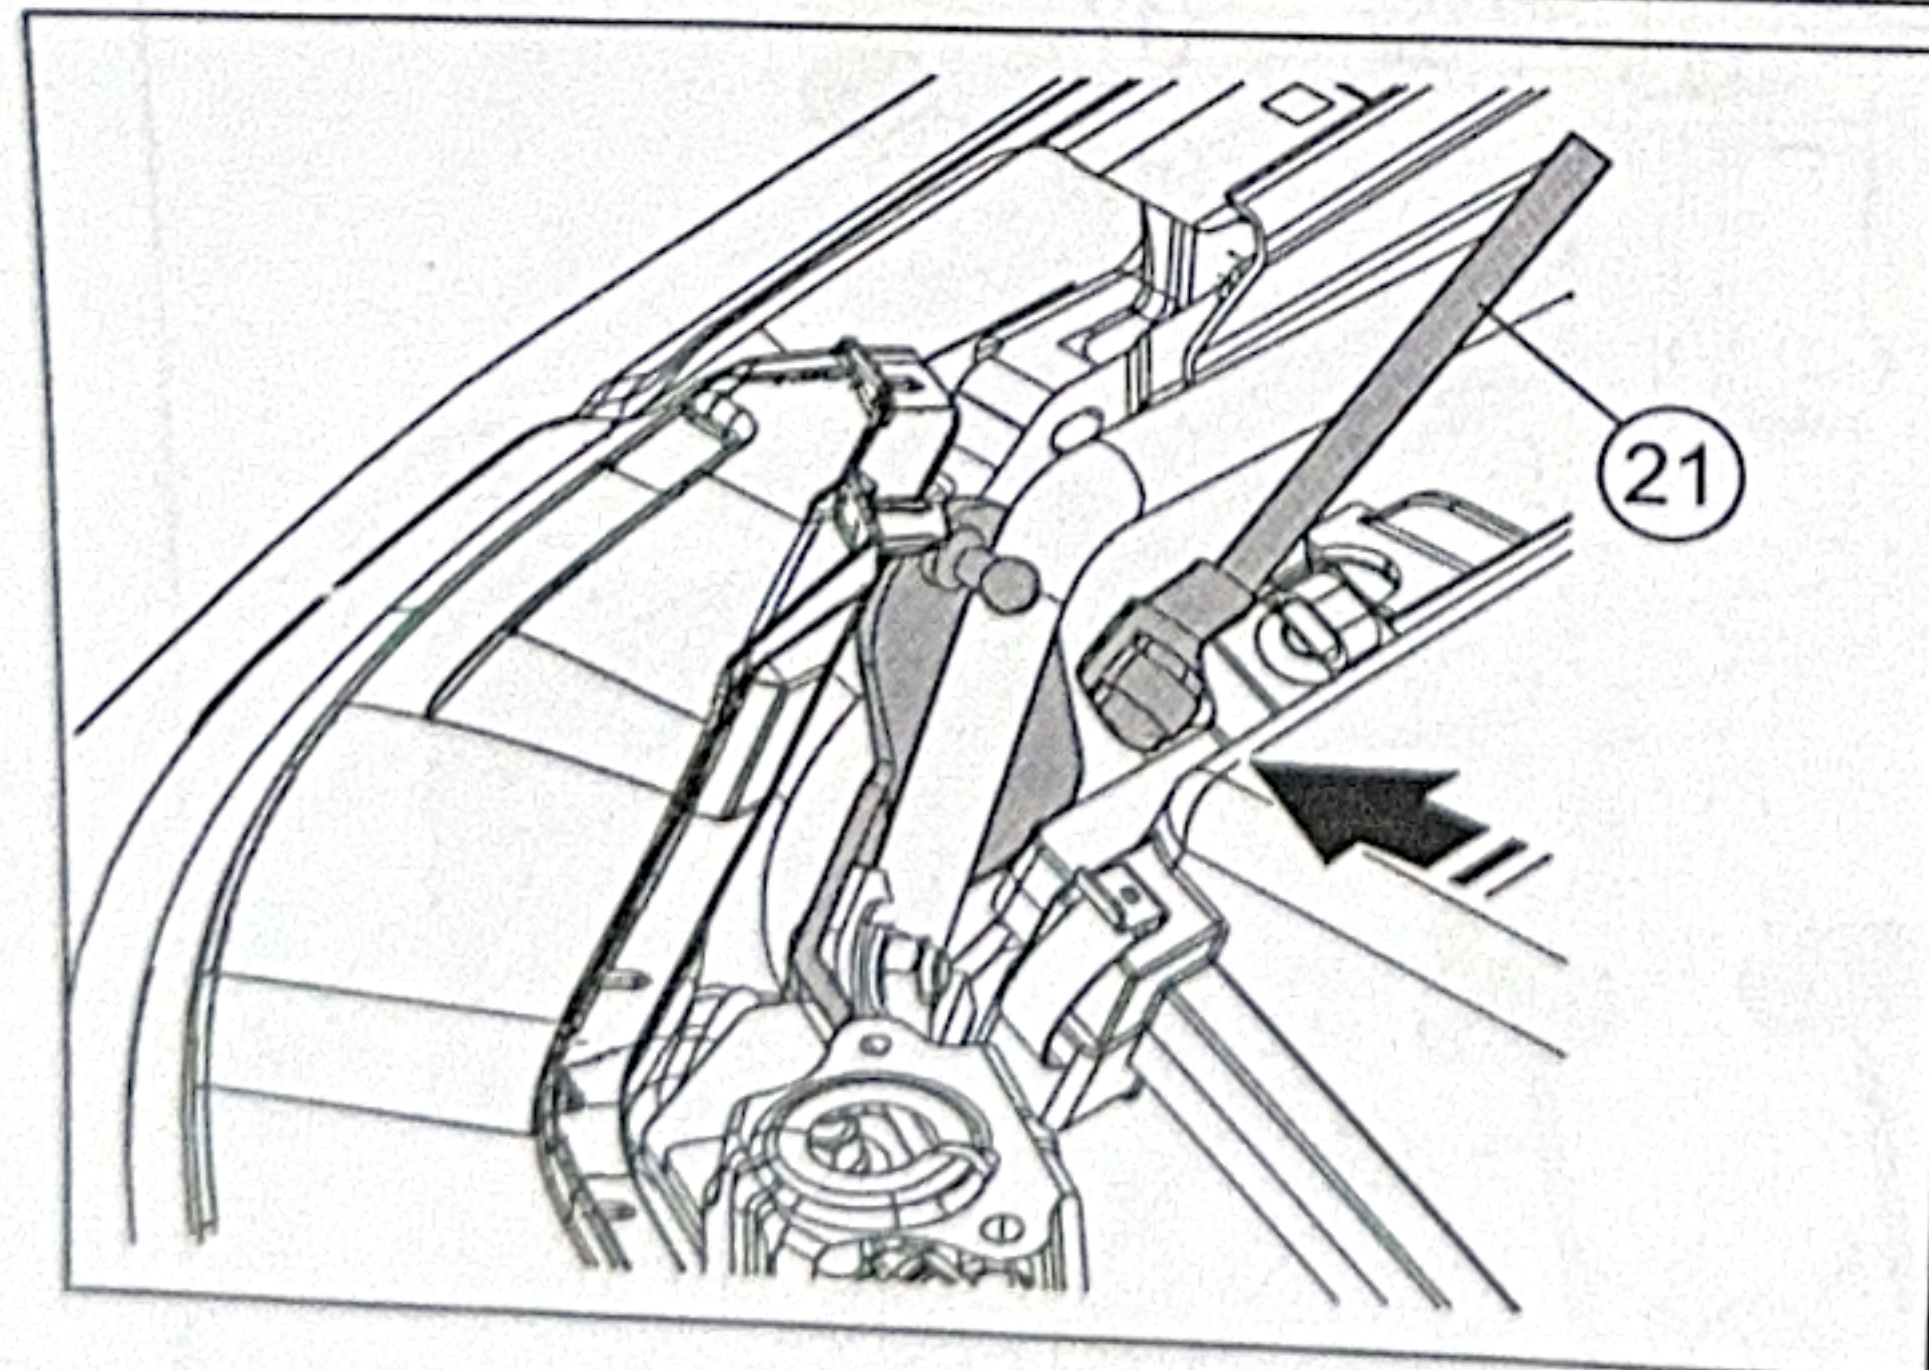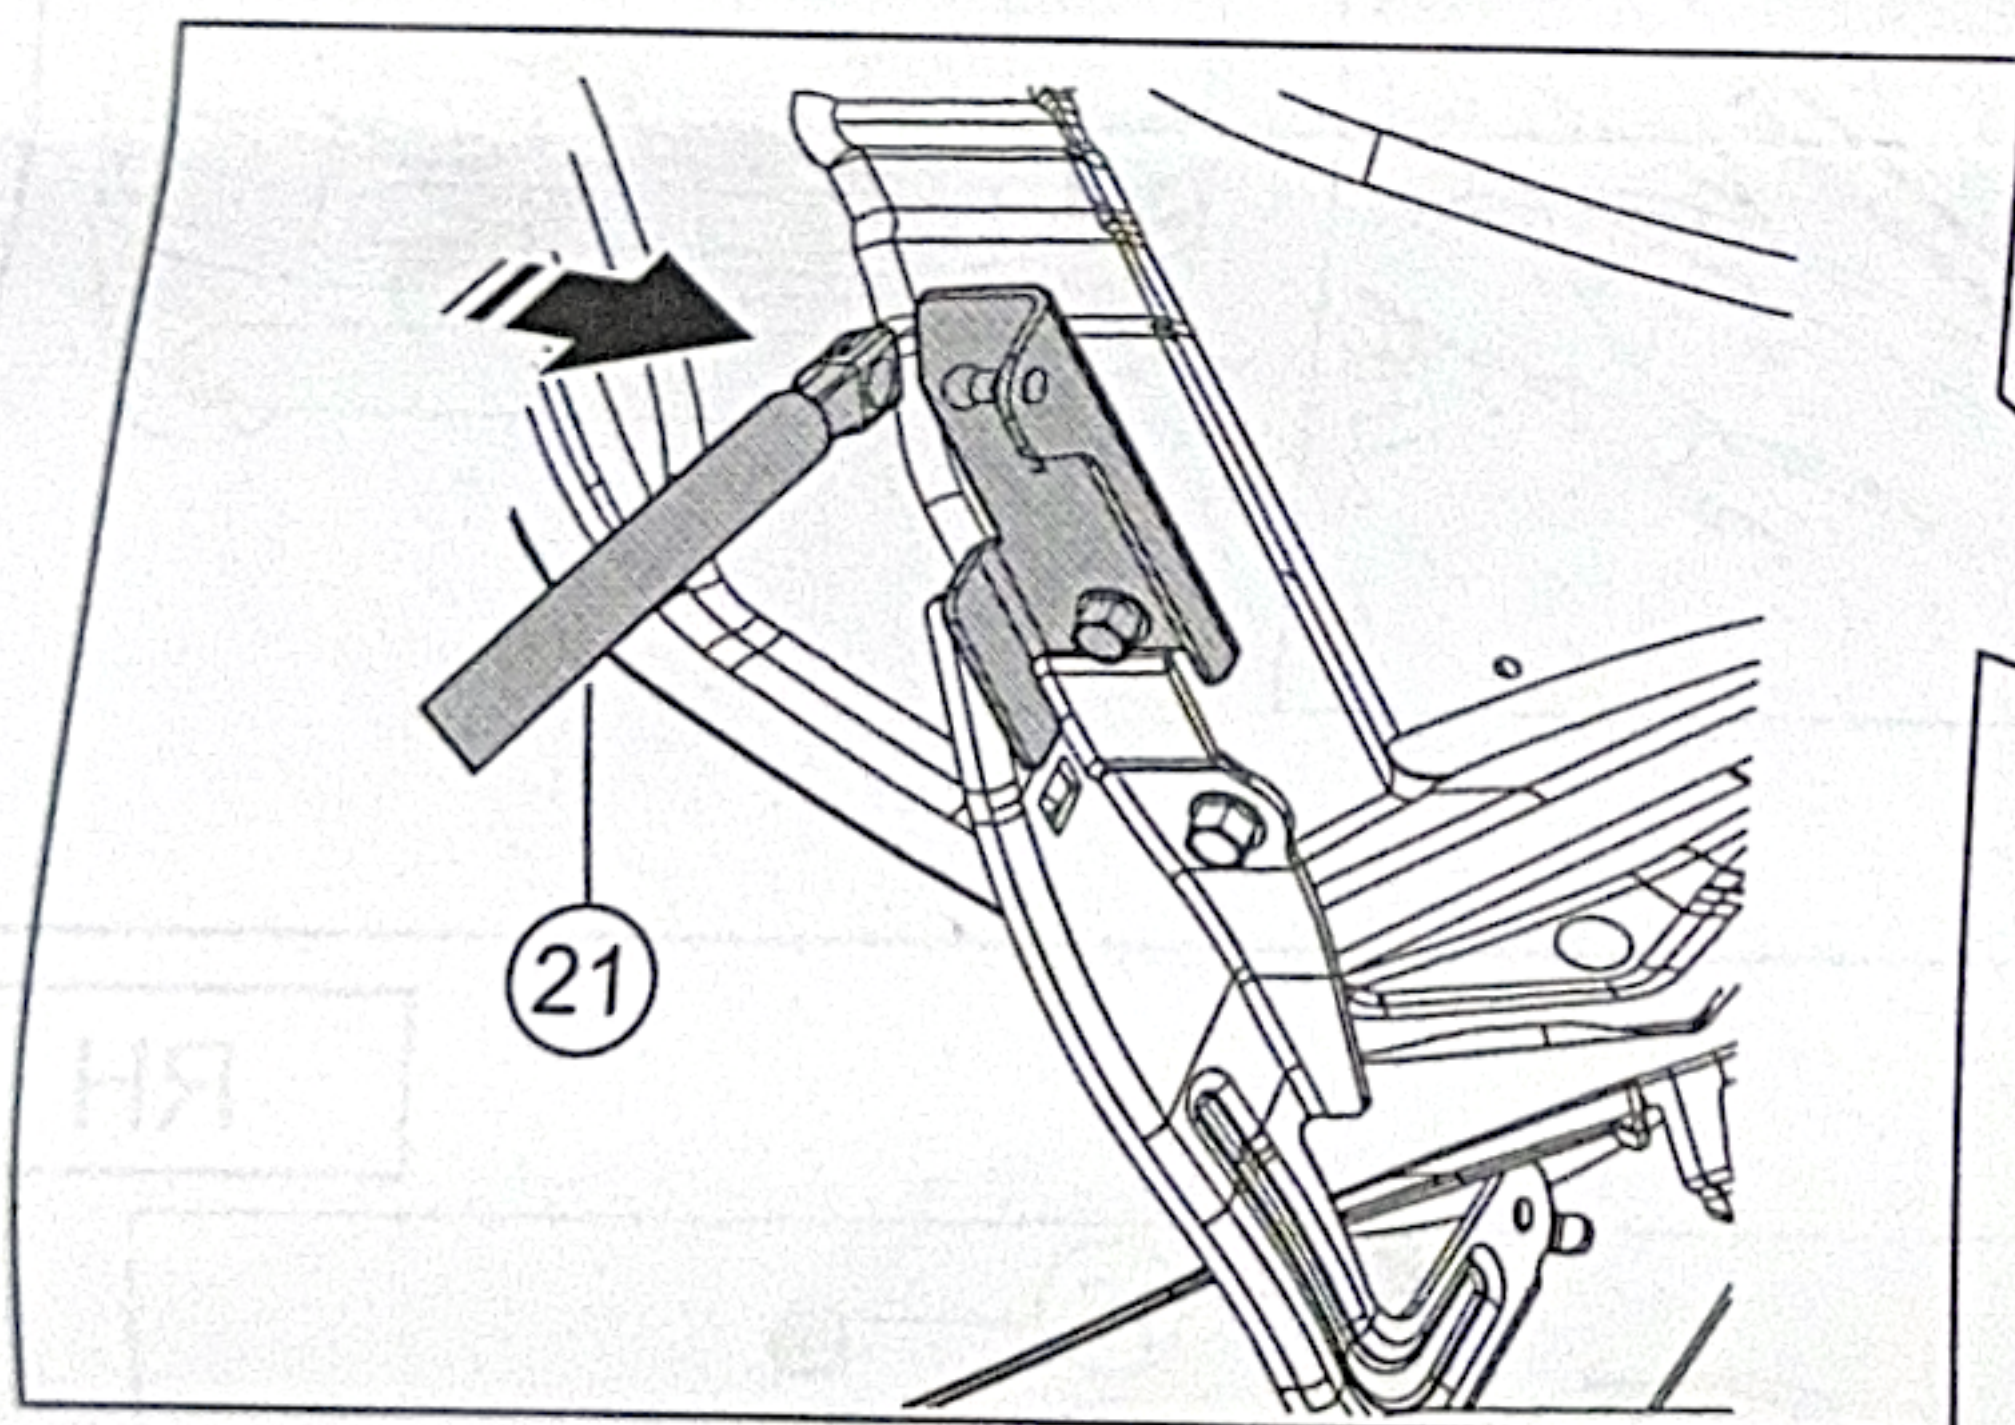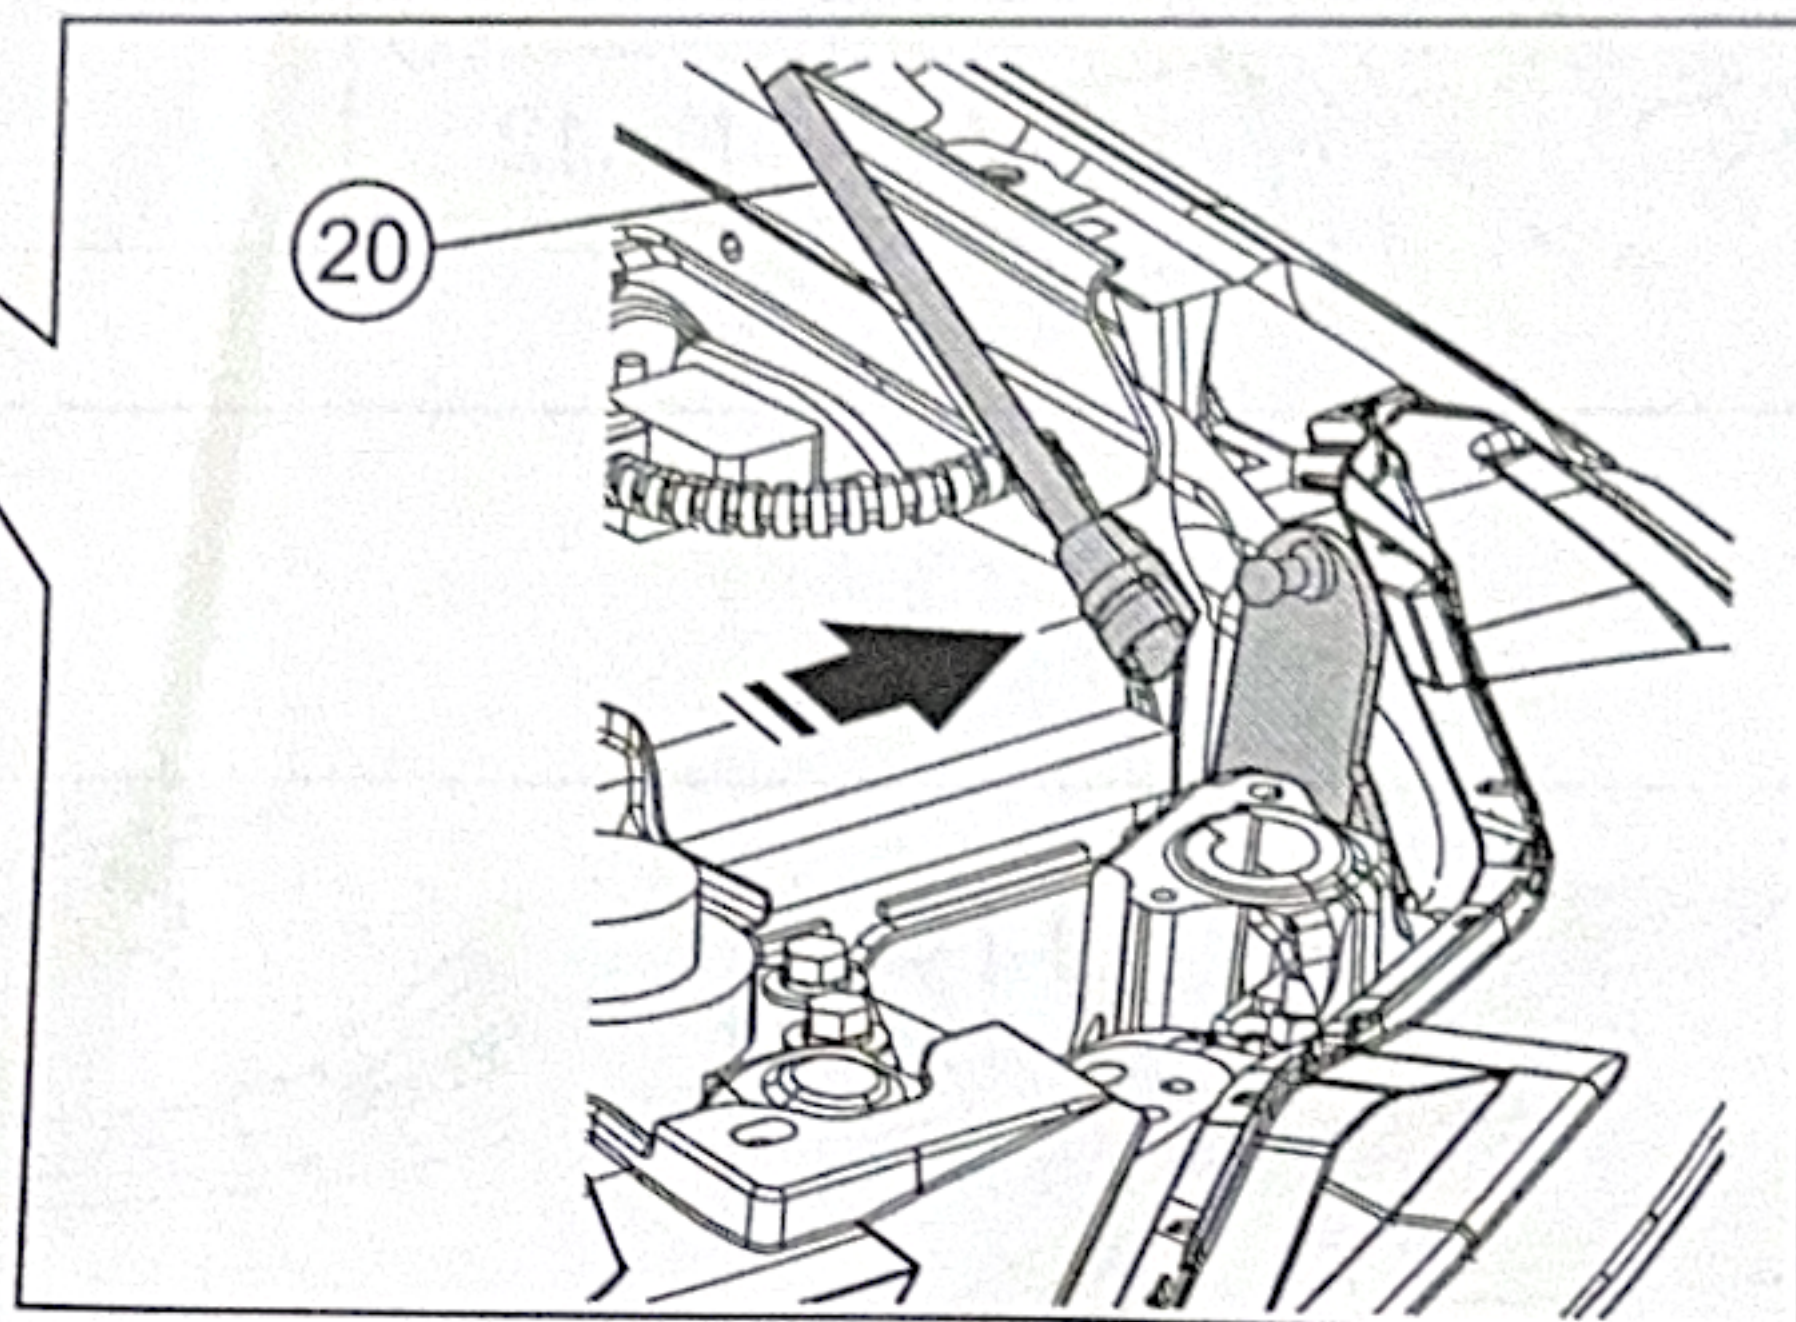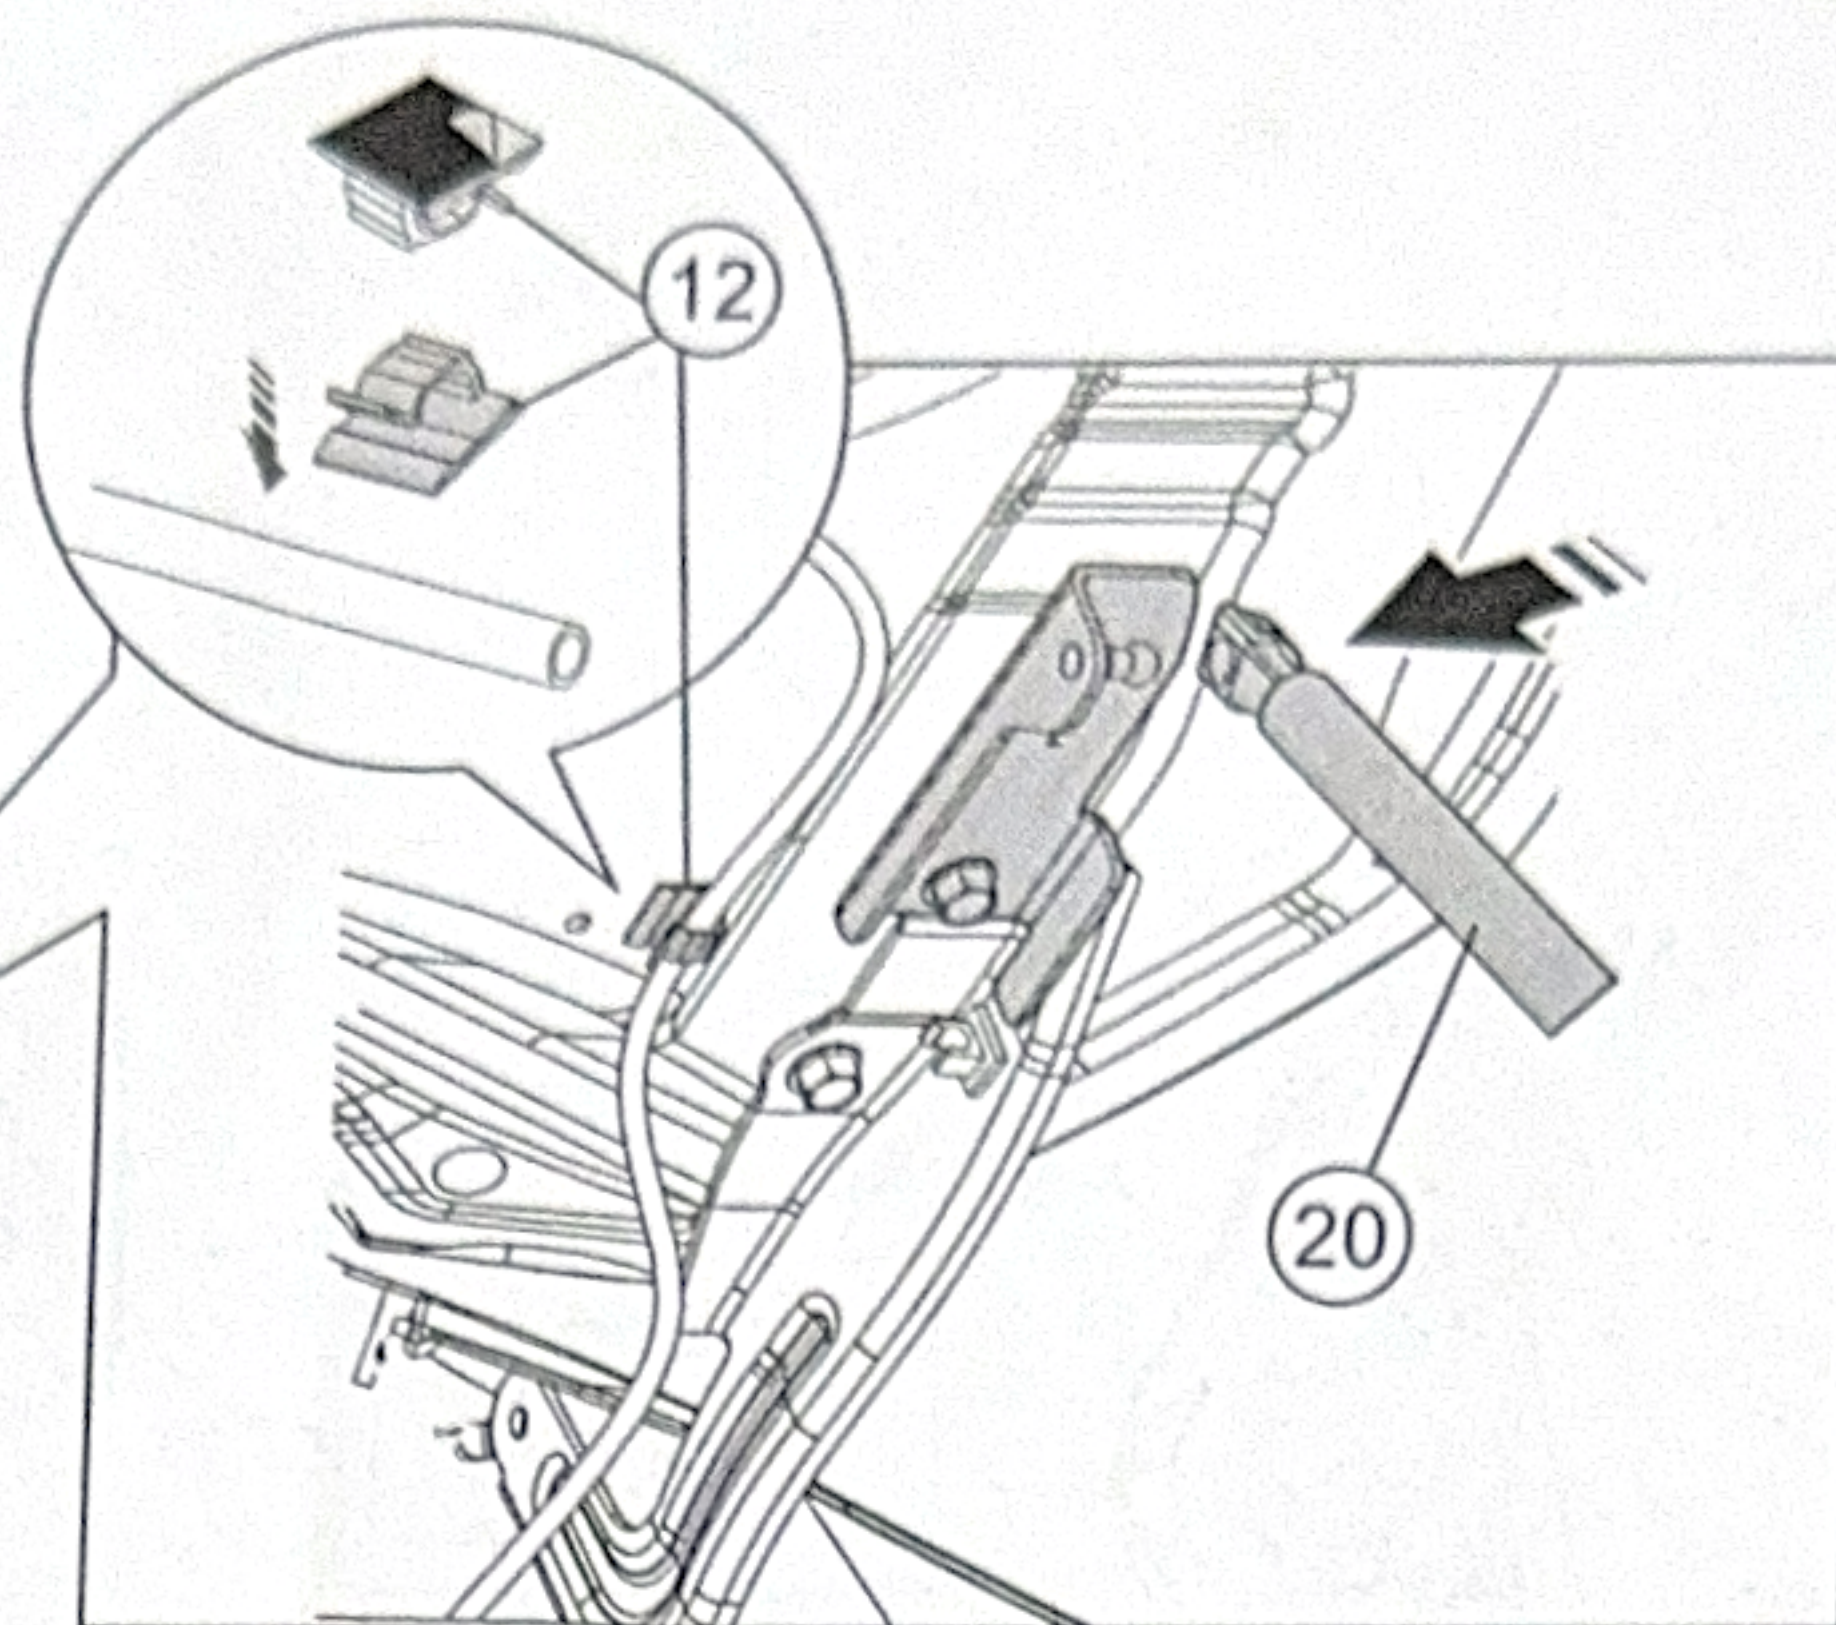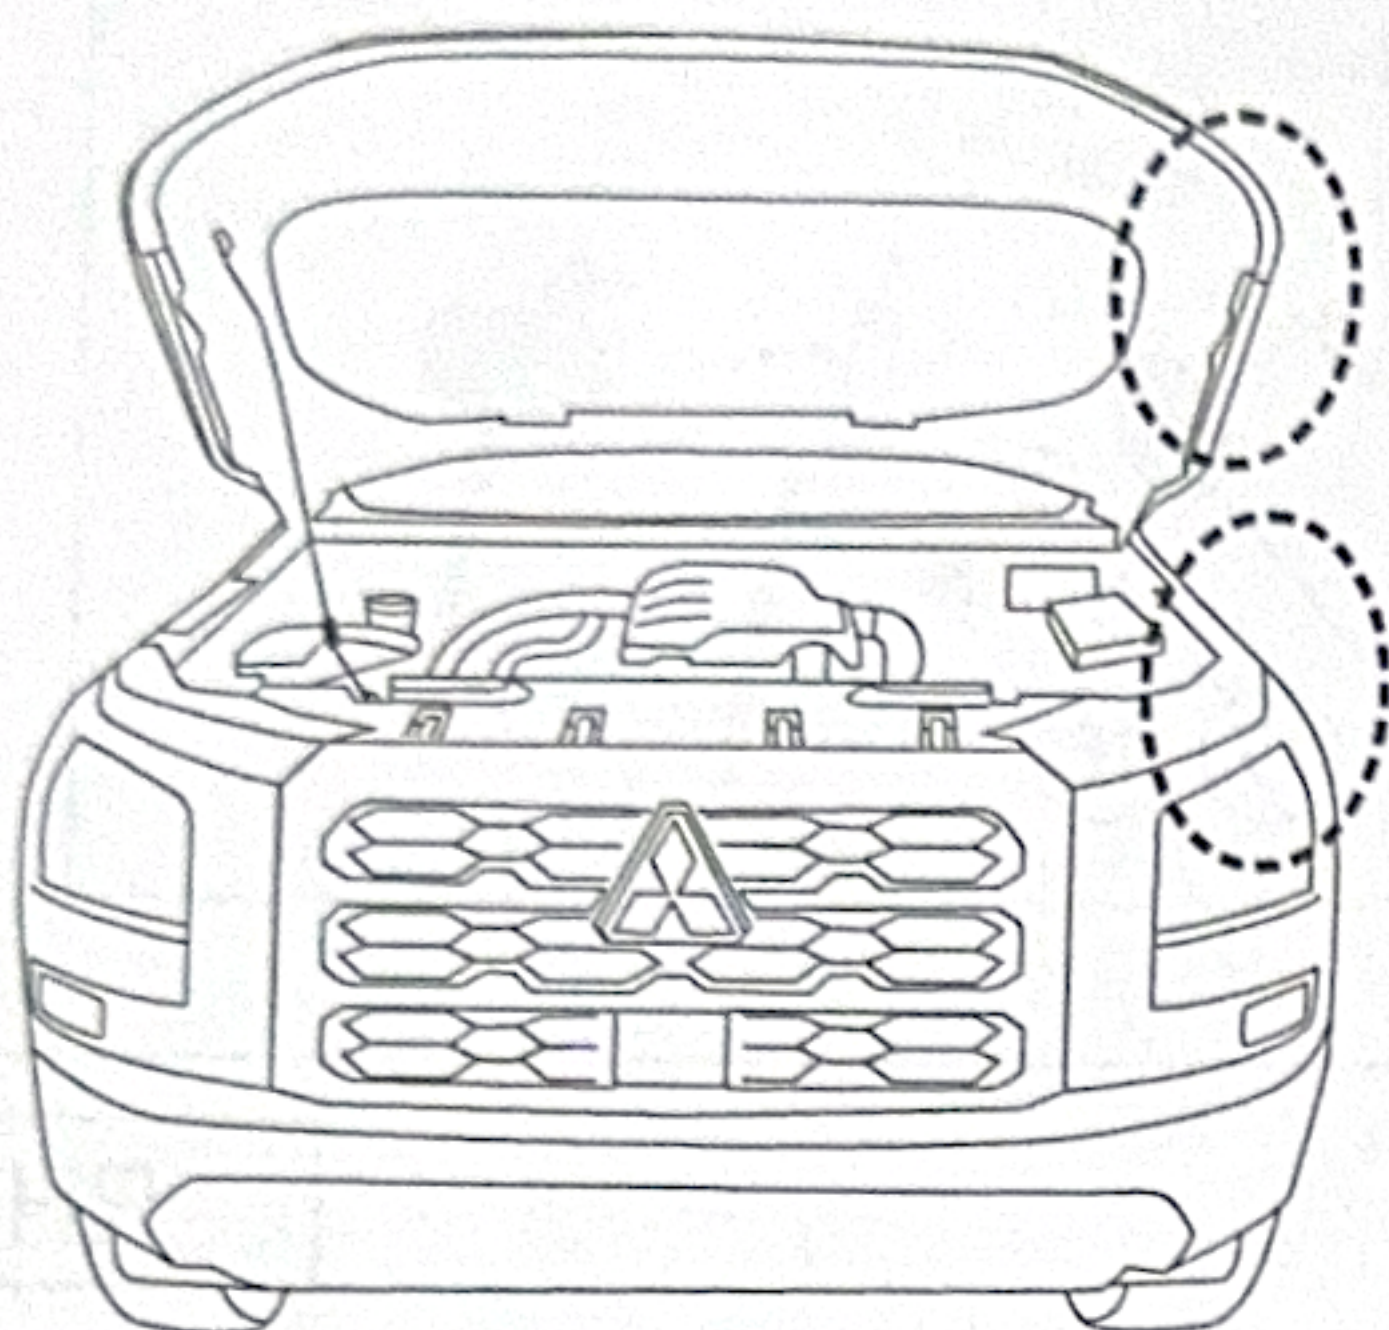

INSTALLATION METHOD REMOVE GAS SPRING


วิธีการถอดใช้

1

ในกรณีที่ต้องการ เปิดฝากระโปรง เพื่อซ่อมบำรุงใหญ่


ให้ถอด Gas Spring LH&RH ออกก่อน

In case to Hard maintenance, Must remove Gas spring first.

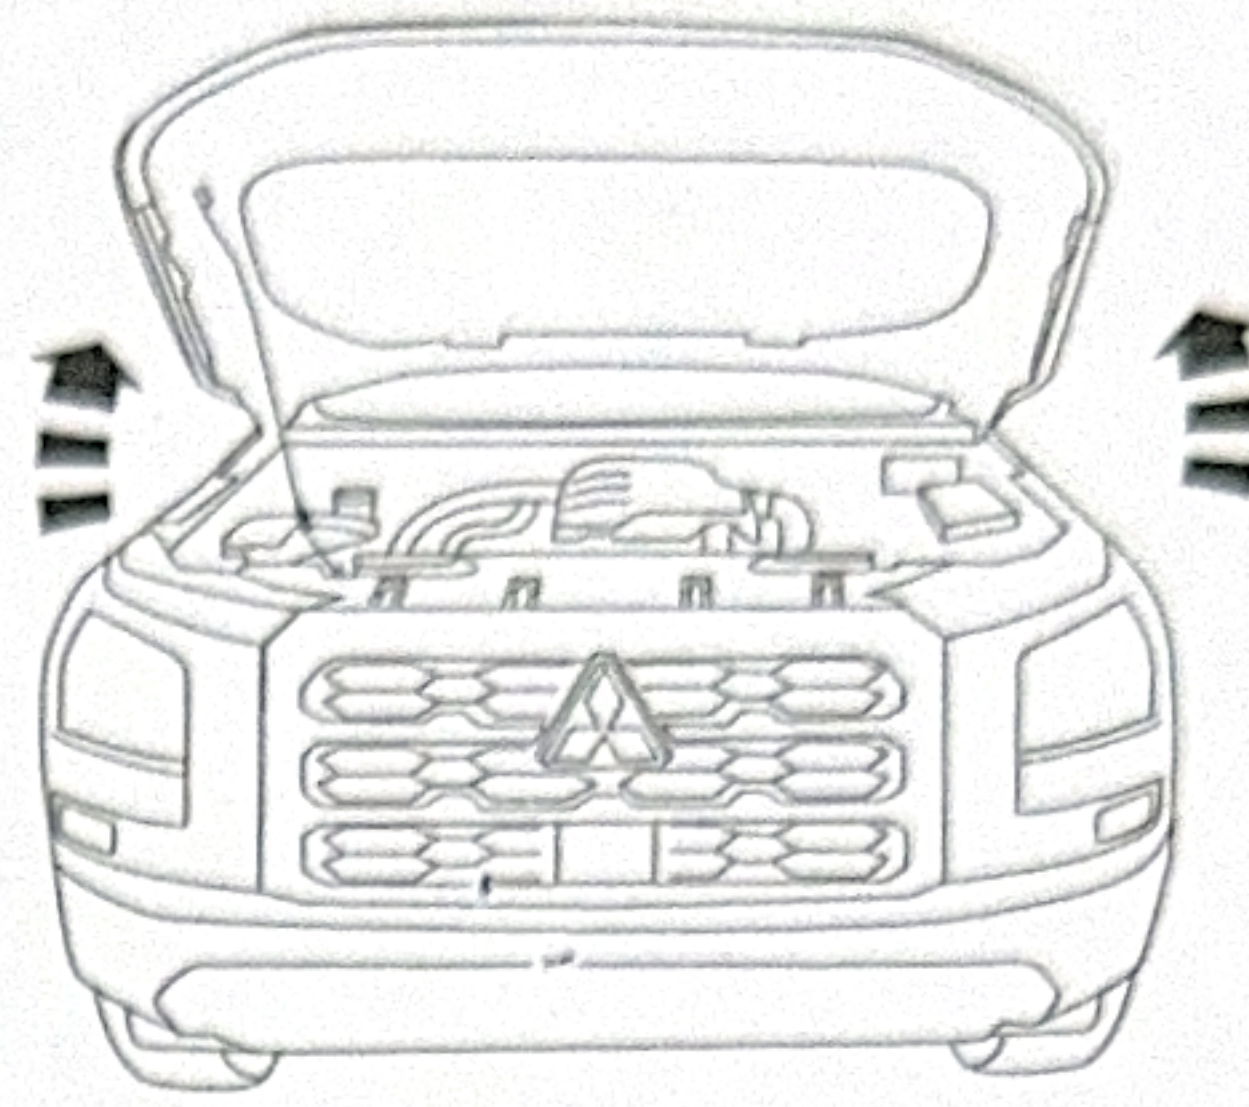


2

UPPER

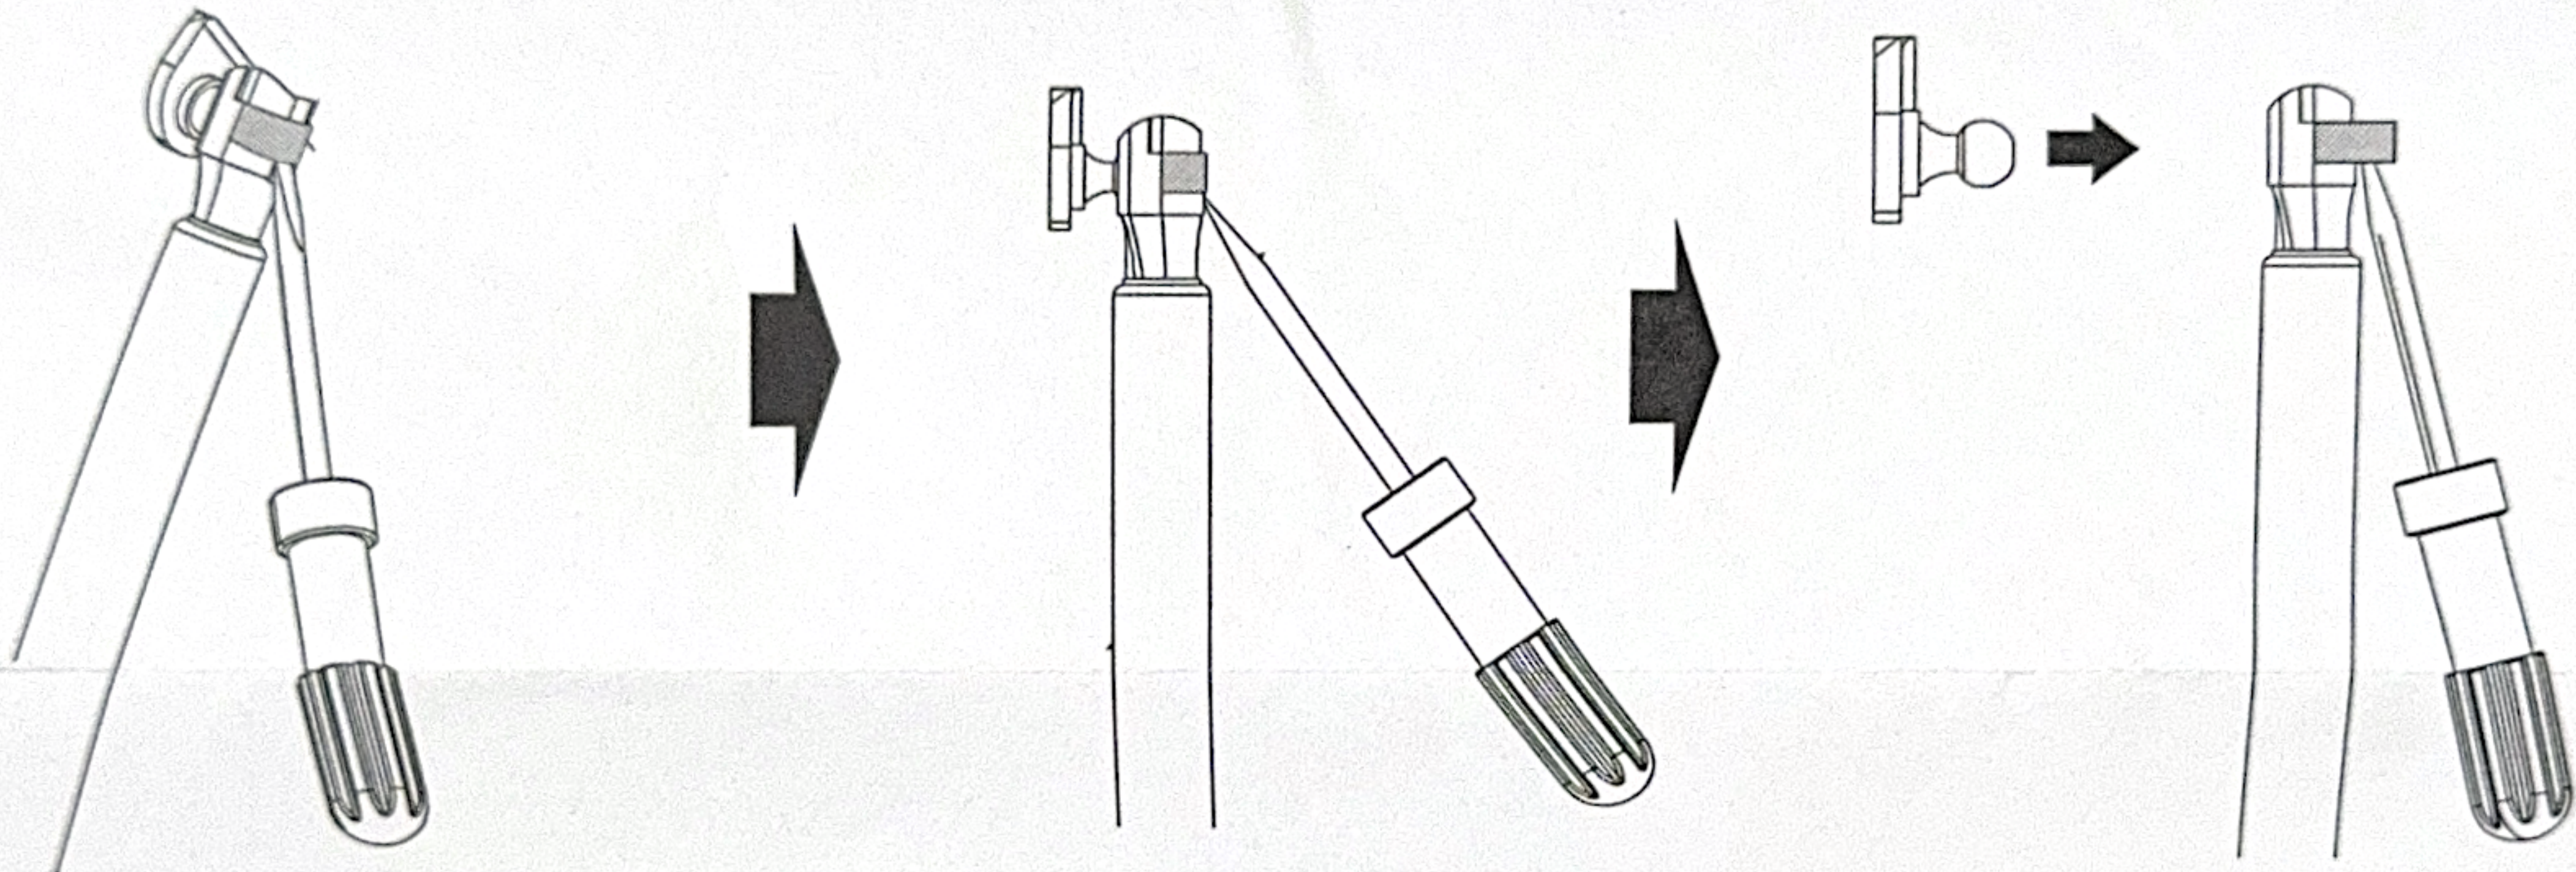

3

LOWER

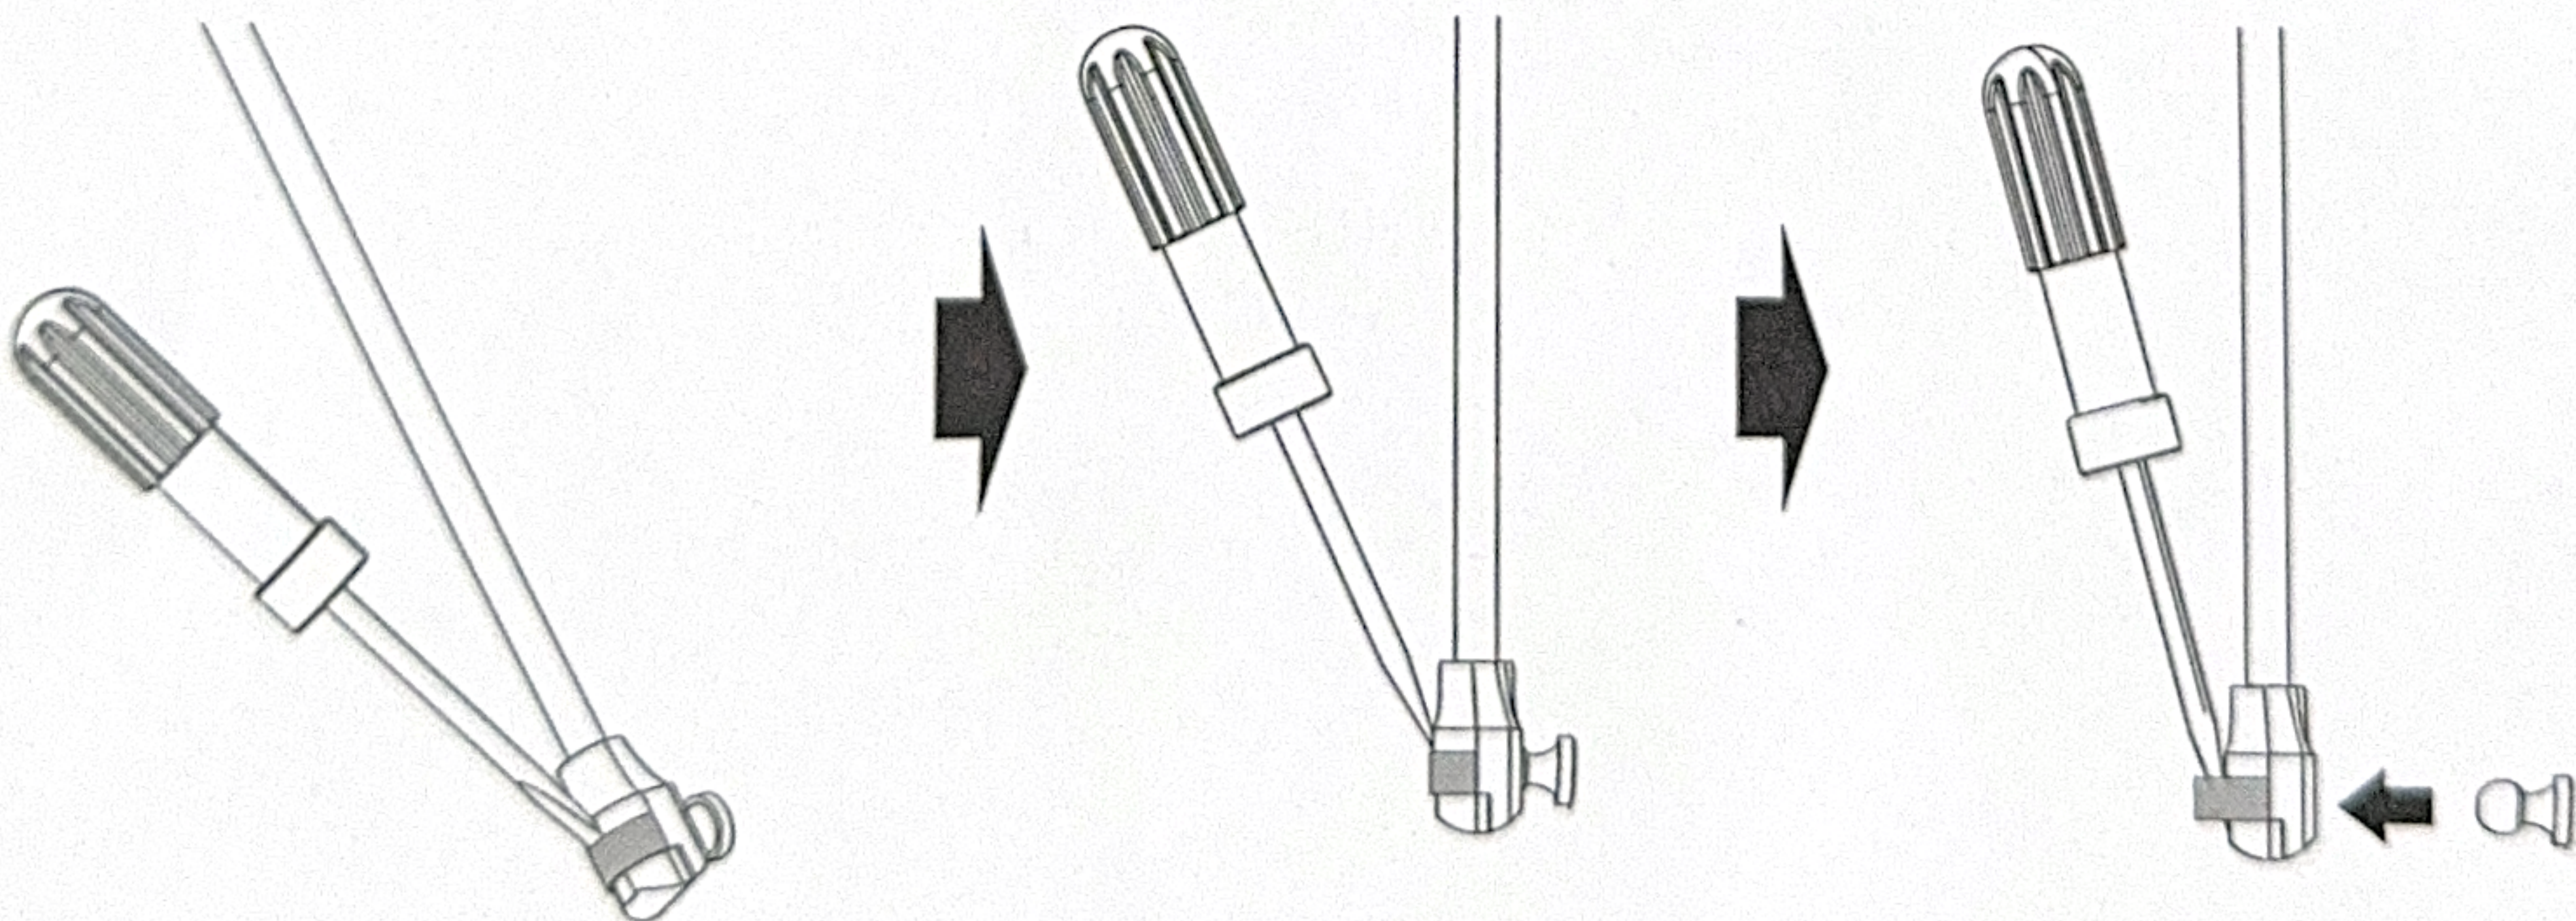

หมายเหตุ : ขั้นตอนการติดตั้งแก๊สสปริงข้างขวาและซ้ายติดตั้งเหมือนกัน
Remark : The installation procedure for the left and right gas spring are similar.